EN 1253

ACO BUILDING DRAINAGE

ACO SUMIDEROS


SUMIDEROS SELECT 250 - 300 / SALIDA VERTICAL

Características Técnicas





- **Ligeros y fabricados de forma compacta en acero inoxidable AISI 304.**
- **Diseñados para drenar zonas de lavaderos, lavabos y salas de máquinas.**
- **Ideal para trabajos de restauración o zonas de restricción, gracias a su baja altura.**
- **Disponible con cestillo para recogida de partículas sólidas.**
- **Equipado con patas de fijación y con conexiones de tierra.**
- **Decapados y pasivados por decapado químico.**

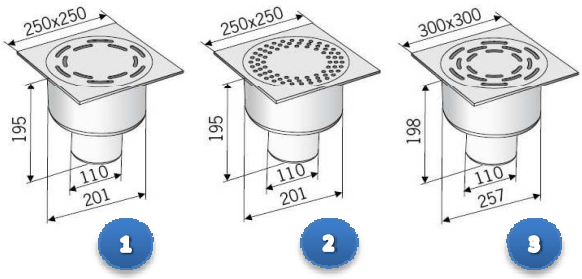



1. Select 250 con reja R67

2. Select 250 con reja R75.

3. Select 300 con reja R67.

4. Cestillo.

Producto	Caudal (l/s)	Peso (Kg)	Referencia AISI 304
SELECT 250			
SELECT 250 con reja perforada sin fijación	2,00	4,40	SLC.N.25.110V.R67
SELECT 250 con reja perforada con fijación	2,00	4,40	SLC.F.25.110V.R67
SELECT 250 con reja ranurada sin fijación	2,00	4,40	SLC.N.25.110V.R75
SELECT 250 con reja ranurada con fijación	2,00	4,40	SLC.F.25.110V.R75
Cestillo para Select 250	-	-	INCLUÍDO
SELECT 300			
SELECT 300 con reja perforada sin fijación	2,20	4,40	EGC.N.30.110V.R67
SELECT 300 con reja perforada con fijación	2,20	4,40	EGC.F.30.110V.R67
Cestillo para Select 300	-	-	INCLUÍDO

ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312

06/2010


ACO BUILDING DRAINAGE



ACO SUMIDEROS

SUMIDERO SELECT 300

Características Técnicas

DATOS TÉCNICOS						
Ref.	Descripción	DN	Salida	H (mm)	Peso (Kg)	Caudal (l/s)
SLC.N.30.110V.R75	Sumidero Select 300x300 S/V DN110 RJ R75 sin fijación	110	Vertical	198	4.40	2.20
SLC.F.30.110V.R75	Sumidero Select 300x300 S/V DN110 RJ R75 con fijación	110	Vertical	198	4.40	2.20

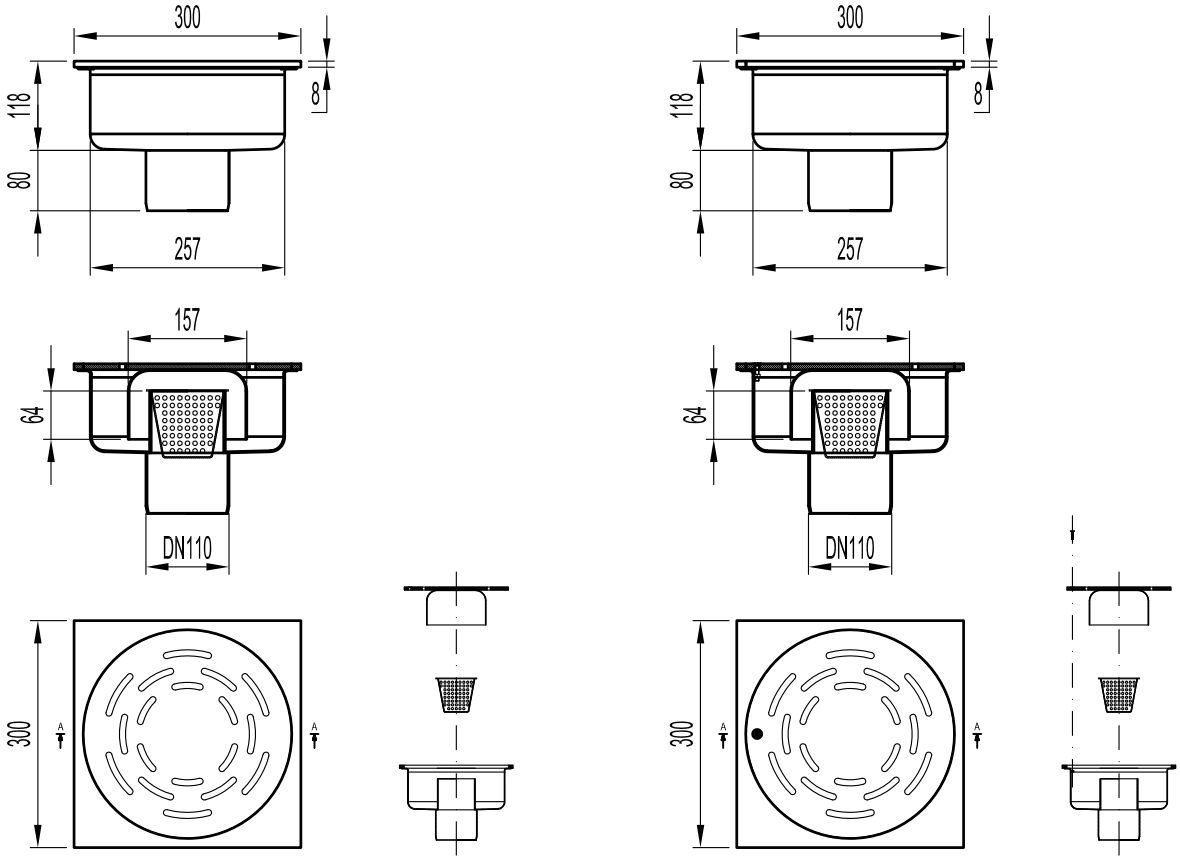

REJAS DISPONIBLES Y CESTILLO								
	Material	Sin fijación		Material	Con fijación		Material	AISI 304
	Ref.	N...R75		Ref.	F...R75		Ref.	Incluído en el sumidero
	Carga	40 KN		Carga	40 KN		Peso	0.30 Kg
	H agua	64 mm		H agua	64 mm			

ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312

06/2010