EN 124


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO TAPAS DE REGISTRO


TAPAS DE REGISTRO RELLENABLES

Características Técnicas



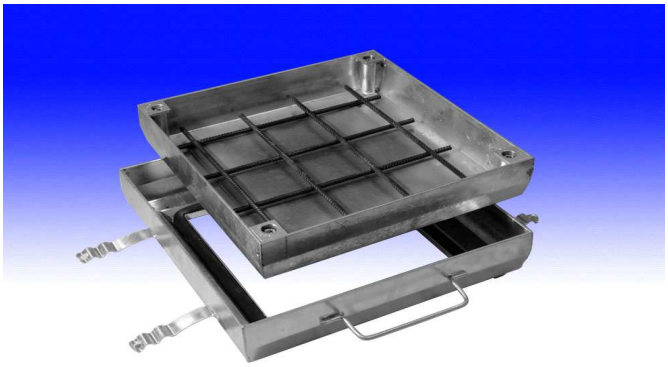


- **Aptas para clase de carga comprendidas entre A15 y C250.**
- **Disponibles en acero inox y galvanizado.**
- **Totalmente estancas a olores y líquidos, gracias a una doble junta.**
- **Aplicables a suelos de hormigón, con baldosas o suelos de resinas…**
- **Preparadas para ser rellenadas de diferentes materiales: hormigón, baldosas, resinas, vinilo...**
- **Disponibles también en la versión Multiface y con sistema de apertura servoasistida.**

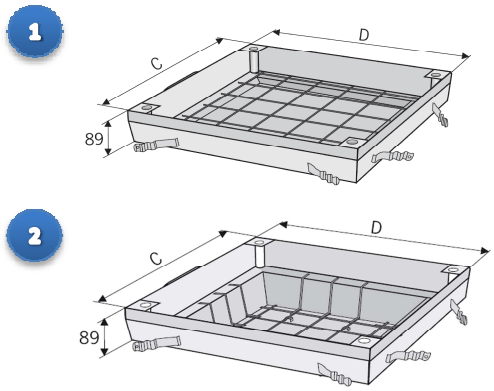

1. Tapa rellenable A15

2. Tapa rellenable C250

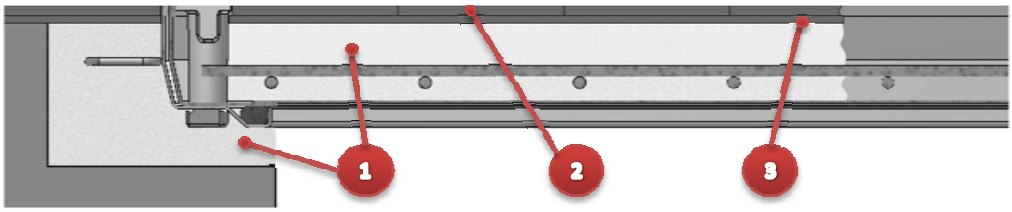

1. Hormigón

2. Suelo acabado

3. Cemento cola

Producto	Referencia
Materiales y clase de carga	
Tapa de registro estanca en acero inoxidable AISI 304, apta para clase de carga A15	TE.R.I.PT
Tapa de registro estanca en acero inoxidable AISI 304, apta para clase de carga C250	TE.R.I.PS
Tapa de registro estanca en acero galvanizado, apta para clase de carga A15	TE.R.G.PT
Tapa de registro estanca en acero galvanizado, apta para clase de carga C250	TE.R.G.PS

** para acero inoxidable AISI 316 u otras clases de carga: consultar*

ACO Building Drainage
www.aco.es
902 170 312


06/2010


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO TAPAS DE REISTRO


TAPAS DE REGISTRO RELLENABLES INOX AISI 304 A15

Características Técnicas

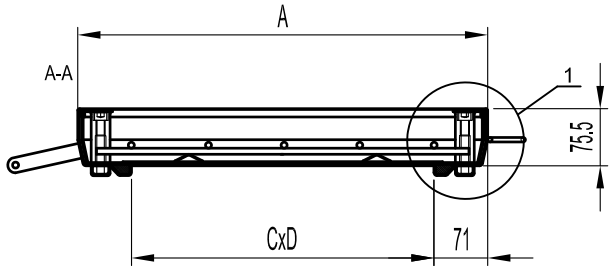

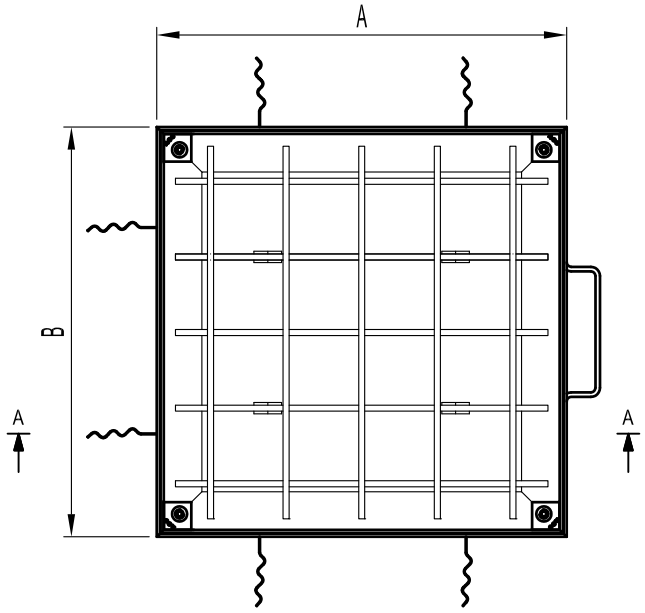

DETALLE 1

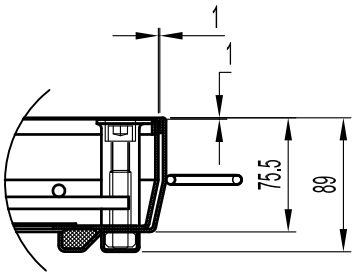


Ref.	Descripción	Material	Medidas exteriores	Clase de carga
TE.R.3030.I.PT	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 300x300, A15	Inox AISI 304	445x445 mm	A15
TE.R.4040.I.PT	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 400x400, A15	Inox AISI 304	545x545 mm	A15
TE.R.4060.I.PT	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 400x600, A15	Inox AISI 304	545x745 mm	A15
TE.R.4545.I.PT	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 450x450, A15	Inox AISI 304	595x595 mm	A15
TE.R.5050.I.PT	ACO TopTek rellenable, Inox. AISI 304, 500x500, A15	Inox AISI 304	645x645 mm	A15
TE.R.6060.I.PT	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 600x600, A15	Inox AISI 304	745x745 mm	A15
TE.R.6080.I.PT	ACO TopTek rellenable, Inox. AISI 304, 600x800, A15	Inox AISI 304	745x945 mm	A15
TE.R.6010.I.PT	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 600x1000, A15	Inox AISI 304	745x1145 mm	A15
TE.R.6363.I.PT	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 635x635, A15	Inox AISI 304	780x780 mm	A15
TE.R.7070.I.PT	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 700x700, A15	Inox AISI 304	845x845 mm	A15
TE.R.8080.I.PT	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 800x800, A15	Inox AISI 304	945x945 mm	A15
TE.R.1010.I.PT	ACO TopTek rellenable, Inox. AISI 304, 1000x1000, A15	Inox AISI 304	1145x1145 mm	A15


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO TAPAS DE REISTRO


TAPAS DE REGISTRO RELLENABLES INOX AISI 304 C250

Características Técnicas

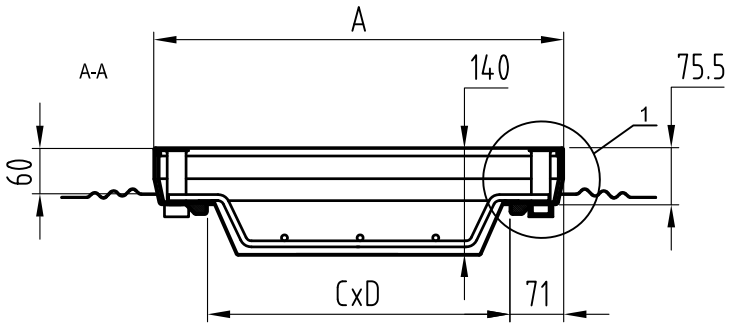

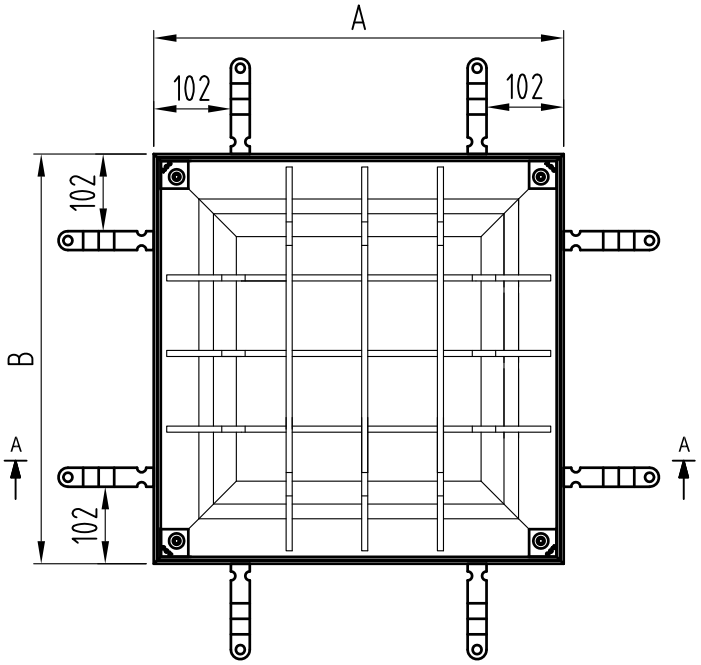

DETALLE 1




Ref.	Descripción	Material	Medidas exteriores	Clase de carga
TE.R.3030.I.PS	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 300x300, C250	Inox AISI 304	445x445 mm	C250
TE.R.4040.I.PS	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 400x400, C250	Inox AISI 304	545x545 mm	C250
TE.R.4060.I.PS	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 400x600, C250	Inox AISI 304	545x745 mm	C250
TE.R.4545.I.PS	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 450x450, C250	Inox AISI 304	595x595 mm	C250
TE.R.5050.I.PS	ACO TopTek rellenable, Inox. AISI 304, 500x500, C250	Inox AISI 304	645x645 mm	C250
TE.R.6060.I.PS	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 600x600, C250	Inox AISI 304	745x745 mm	C250
TE.R.6080.I.PS	ACO TopTek rellenable, Inox. AISI 304, 600x800, C250	Inox AISI 304	745x945 mm	C250
TE.R.6010.I.PS	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 600x1000, C250	Inox AISI 304	745x1145 mm	C250
TE.R.6363.I.PS	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 635x635, C250	Inox AISI 304	780x780 mm	C250
TE.R.7070.I.PS	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 700x700, C250	Inox AISI 304	845x845 mm	C250
TE.R.8080.I.PS	ACO TopTek rellenable, inox. AISI 304, 800x800, C250	Inox AISI 304	945x945 mm	C250
TE.R.1010.I.PS	ACO TopTek rellenable, Inox. AISI 304, 1000x1000, C250	Inox AISI 304	1145x1145 mm	C250


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO TAPAS DE REISTRO


TAPAS DE REGISTRO RELLENABLES GALVANIZADO A15

Características Técnicas

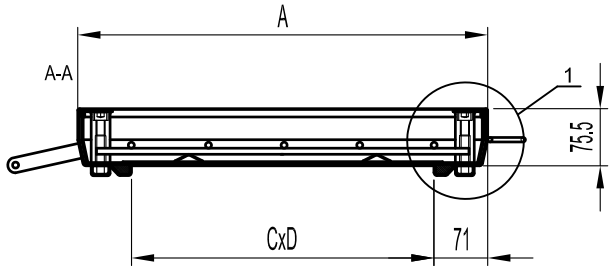

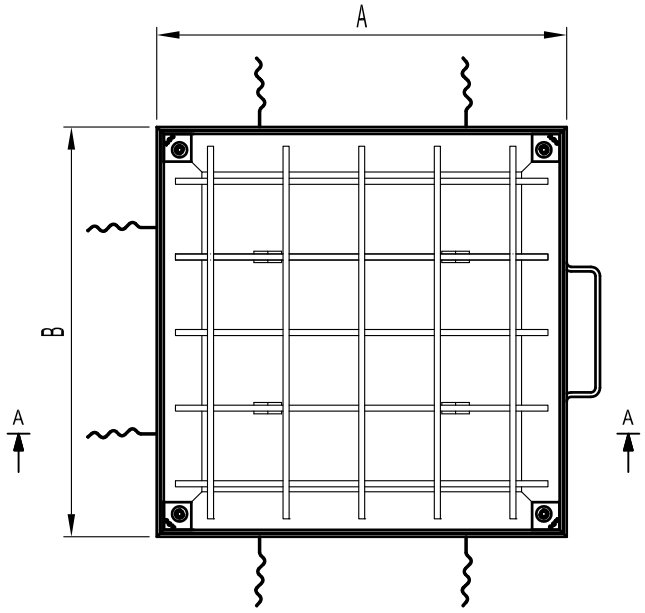

DETALLE 1

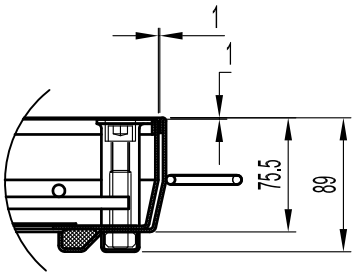


Ref.	Descripción	Material	Medidas exteriores	Clase de carga
TE.R.3030.G.PT	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 300x300, A15	Acero galvanizado	445x445 mm	A15
TE.R.4040.G.PT	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 400x400, A15	Acero galvanizado	545x545 mm	A15
TE.R.4060.G.PT	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 400x600, A15	Acero galvanizado	545x745 mm	A15
TE.R.4545.G.PT	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 450x450, A15	Acero galvanizado	595x595 mm	A15
TE.R.5050.G.PT	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 500x500, A15	Acero galvanizado	645x645 mm	A15
TE.R.6060.G.PT	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 600x600, A15	Acero galvanizado	745x745 mm	A15
TE.R.6080.G.PT	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 600x800, A15	Acero galvanizado	745x945 mm	A15
TE.R.6010.G.PT	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 600x1000, A15	Acero galvanizado	745x1145 mm	A15
TE.R.6363.G.PT	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 635x635, A15	Acero galvanizado	780x780 mm	A15
TE.R.7070.G.PT	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 700x700, A15	Acero galvanizado	845x845 mm	A15
TE.R.8080.G.PT	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 800x800, A15	Acero galvanizado	945x945 mm	A15
TE.R.1010.G.PT	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 1000x1000, A15	Acero galvanizado	1145x1145 mm	A15


ACO BUILDING DRAINAGE

ACO TAPAS DE REISTRO


TAPAS DE REGISTRO RELLENABLES GALVANIZADO C250

Características Técnicas

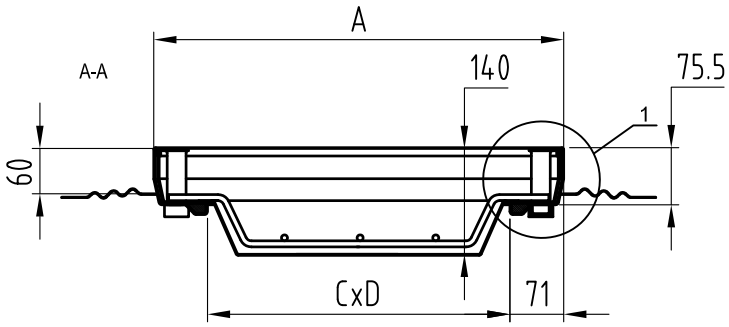

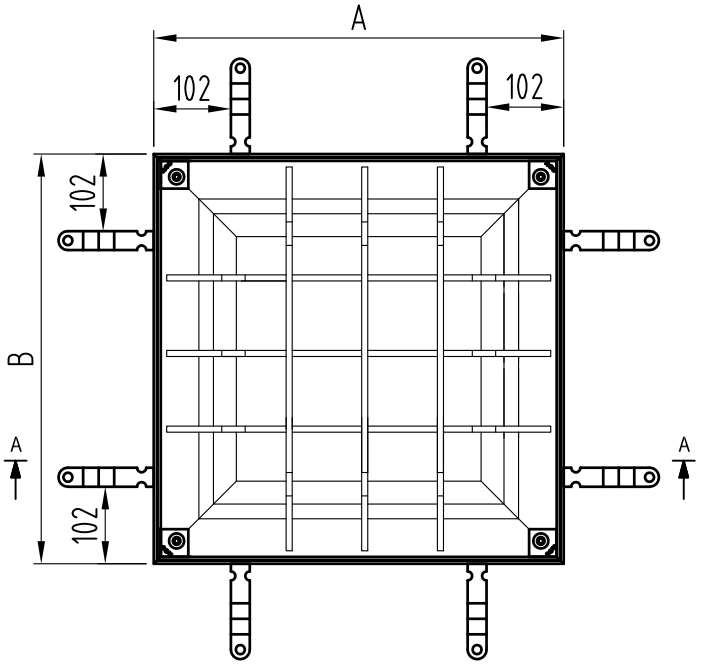

DETALLE 1



Ref.	Descripción	Material	Medidas exteriores	Clase de carga
TE.R.3030.G.PS	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 300x300, C250	Acero galvanizado	445x445 mm	C250
TE.R.4040.G.PS	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 400x400, C250	Acero galvanizado	545x545 mm	C250
TE.R.4060.G.PS	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 400x600, C250	Acero galvanizado	545x745 mm	C250
TE.R.4545.G.PS	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 450x450, C250	Acero galvanizado	595x595 mm	C250
TE.R.5050.G.PS	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 500x500, C250	Acero galvanizado	645x645 mm	C250
TE.R.6060.G.PS	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 600x600, C250	Acero galvanizado	745x745 mm	C250
TE.R.6080.G.PS	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 600x800, C250	Acero galvanizado	745x945 mm	C250
TE.R.6010.G.PS	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 600x1000, C250	Acero galvanizado	745x1145 mm	C250
TE.R.6363.G.PS	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 635x635, C250	Acero galvanizado	780x780 mm	C250
TE.R.7070.G.PS	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 700x700, C250	Acero galvanizado	845x845 mm	C250
TE.R.8080.G.PS	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 800x800, C250	Acero galvanizado	945x945 mm	C250
TE.R.1010.G.PS	ACO TopTek rellenable, acero galvanizado, 1000x1000, C250	Acero galvanizado	1145x1145 mm	C250