INTERFLEX	**Bridas ajustables y reutilizables BRIDEX**	REVISION: **01**
		Fam.: **BRIDR**
	BRIDEX adjustable and reusable cable-ties	Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel:+34 935643112 · Fax:+34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Bridas de poliamida.
- Su cabeza tiene una abertura rectangular para formar un anillo pasando por ésta la cola y una determinada parte del cuerpo y va provista de un sistema de trinquete capaz de retener el citado anillo al diámetro requerido por los haces de cables, cuando encaja con los respectivos dientes.
- Puede desbloquearse para ser utilizada de nuevo.
- Material: poliamida 6/6 de primera calidad
- Color: natural y negro RAL 9011.

DESCRIPTION

- Polyamide cable-ties.
- Rectangular aperture on head to allow the entrance of tail and the formation of a ring. The retention is made by a ratchet that interacts with the toothed section and allows the maintenance of the diameter of the ring.
- It can be disengaged to be used again
- Material: high quality polyamide 6/6
- Colour: natural and black RAL 9011.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

Referencia / *Reference*		Largo / *Length* mm	Ancho / *Wide* mm	Diám. Máx. abrazado / *Max. Diam. Subjection* mm	Carga mínima de apertura / *Minimal aperture charge* daN*	Embalaje / *Packing* u.
Natural	Negro / *Black*					
7560	8660	200	7,6	50	22,2	100
7566	8666	300	7,6	80	22,2	100
7572	8672	370	7,6	102	22,2	100

*Valor de la carga mínima de apertura, s/EN 62275 expresada en daN (1 daN ≈ 1 kg). Según MIL-S-23190 E a 23 ºC ±10% y 50%±10% de humedad relativa /

Minimal aperture charge value expressed in daN in accordance to EN 62275 (1daN ≈1kg), according to MIL-S-231290 E at 23 ºC ±10% and 50%±10% relative humidity

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Absorción de humedad: 2,5 % (a 23 ºC y 50 % de humedad relativa)
- Libres de halógenos (HF)
- Resistencia a los agentes agresivos: excelente resistencia a los aceites, grasas, carburantes, lubricantes, hidrocarburos alifáticos y aromáticos y a la mayoría de disolventes. Resistente a las bases, a gran número de sustancias orgánicas p.e. combinaciones halogenadas, ésteres, cetonas, etc.
- No resistente a los ácidos minerales fuertes, productos oxidantes, fenoles, etc

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS

- Humidity absorption: 2,5% (at 23ºC and 50% relative humidity)
- Halogen free (HF)
- Resistance against aggressive agents: excellent resistance to oils, greases, fuels, lubricants, aliphatic and aromatic hydrocarbons, and mostly every solvent. Resistance to bases, great number of organic substances (halogenated combinations, esters, ketones,...).
- Not resistant to strong mineral acids, oxidising products, phenols,...

INFLAMABILIDAD /

- Autoextinguible según UL94 V 2
- Índice límite de oxígeno según ASTM-D 2863: 28 %

FLAMMABILITY


- Self-extinguishing V2 according to UL94
- Limiting oxygen index 28% according to ASTM-D 2863

TEMPERATURA Y USO

- Temperatura de uso: -10ºC a +80ºC

TEMPERATURE AND USE

- Working temperature: -10ºC to +80ºC

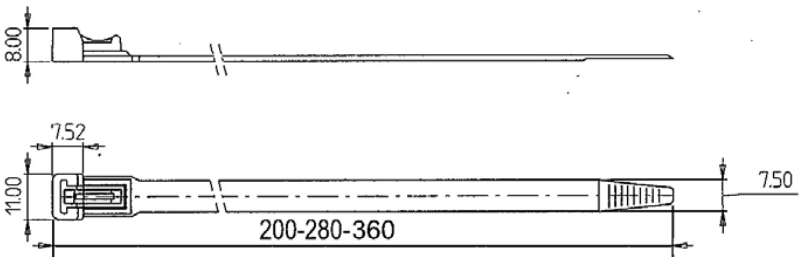

Certificaciones / Certifications	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*