Prensaestopas CAP-TOP 2000 EMC

CAP-TOP 2000 EMC cable-gland

REVISION: **04**

Fam.: **EMC2**

Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Prensaestopas para compatibilidad electromagnética mediante corona de contactos para continuidad de masa sobre la armadura de fleje o la trenza, con o sin continuidad de la armadura.
- Material: Cuerpo y cabeza de latón niquelado o acero inoxidable AISI-316L. Sistema de cierre de diafragma de poliamida 6. Corona de acero. Anillo de neopreno. Junta tórica de nitrilo.

DESCRIPTION

- Cable-gland for electromagnetic compatibility through contact crown for earth continuity on armour or braided sleeve, with or without continuity of armour.
- Material: body and head made of nickel-plated brass or stainless steel AISI-316L. Polyamide 6 diaphragm. Steel contact crown. Neoprene sealing ring. nitrile O-ring.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

Rosca métrica / *Metric Thread (EN60423)*

Referencia / *Reference*		Rosca / *Thread*	Margen cierre sobre ext cable / *Terminal range on cable Ø*		armadura / *armour Ø*		LR	Envase / *Packing* u.
Latón / *Brass*	Inox / *Stainless Steel* AISI 316L		min	max	min	max		
591605	591609	M16x1,5	6	9,5	3	9,5	5	1
592005	592009	M20x1,5	9	13	6	13	6	1
592505	592509	M25x1,5	10	16	7	15	7	1
593205	593209	M32x1,5	13	21	10	21	8	1
594005	594009	M40x1,5	18,5	27	14	27	8	1
595005	595009	M50x1,5	26	35	21	35	9	1
596305	596309	M63x1,5	38	48	34	48	10	1

Todas las dimensiones en mm / *All dimensions in mm*


OTRAS CARACTERÍSTICAS / *OTHER CHARACTERISTICS*

-Grado de protección de hasta IP68 (5 bar) según norma UNE EN 60529 / *Watertight up to IP68 (5 bar) according to UNE EN 60529 standard*

-NEMA 4X

-Rango de temperaturas / *Temperature range*:
Mínima / *Minimum*: -40ºC
Máxima / *Maximum*: +100ºC

Certificaciones / *Certifications*	
UL	UL recognized and listed E184471
VDE	VDE approved
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant
NEMA 4X	NEMA 4X

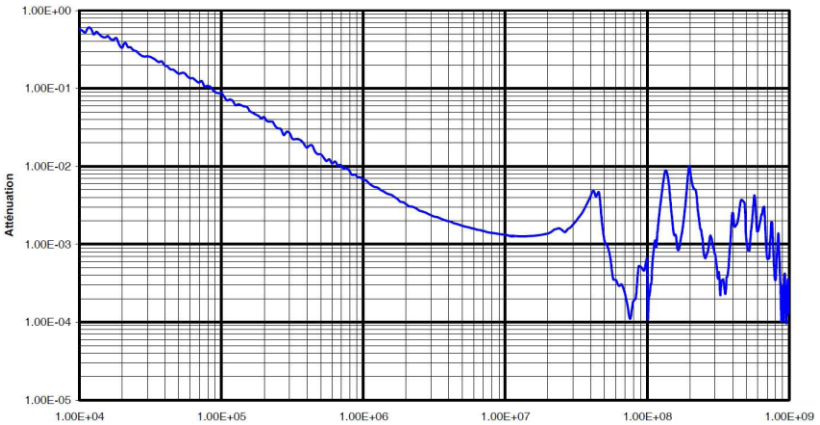



La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*