INTERFLEX	**Prensaestopas Newcap CT EEx e EMC**	REVISION: **01**
	Newcap CT EEx e EMC cable-gland	Fam.: **EMCE**
		Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Prensaestopas para compatibilidad electromagnética mediante corona de contactos para continuidad de masa sobre la armadura de fleje o la trenza, con o sin continuidad de la armadura.
- Para atmósferas de gas y polvo potencialmente explosivas
- Seguridad aumentada "e"
- Certificados:
  - LCIE 10 ATEX 3064X – II2GD – ExeII / ExtD
  - IECEx LCI 10 . 0026X – ExeII / ExtD
  - EN 50262
- Material: cuerpo y cabeza de latón niquelado. Sistema de cierre de diafragma de poliamida. Anillo y junta tórica de neopreno.

DESCRIPTION

- Cable-gland for electromagnetic compatibility through contact crown for earth continuity on armour or braided sleeve, with or without continuity of armour.
- For Gas and Dust potentially explosive atmospheres
- Increased safety "e"
- Certications and compliances:
  - LCIE 10 ATEX 3064X – II2GD – ExeII / ExtD
  - IECEx LCI 10 . 0026X – ExeII / ExtD
  - EN 50262
- Material: body and head made of nickel-plated brass. Neoprene sealing ring. Neoprene O-ring.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

a) Rosca métrica / ***Metric Thread (EN60423)***

Referencia / ***Reference***	**Rosca /** ***Thread***	**Margen cierre sobre ext cable /** ***Terminal range on cable*** **ØC**		**armadura /** ***armour*** **ØC**		**L**	**E**	**Envase /** ***Packing*** **u.**
		min	**max**	**min**				
193124	M12x1,5	4	6,5	3	15	18	6,5	1
193164	M16x1,5	5,5	10	4,5	20	24	6,5	1
193204	M20x1,5	7,5	13	6	24	27	6,5	1
193254	M25x1,5	11,5	18	10	30	28	7	1
193324	M32x1,5	17,5	24,5	15	38	30	8	1
193404	M40x1,5	24	32	20,5	47	33	8	1
193504	M50x1,5	31	40,5	27,5	57	37	9	1
193634	M63x1,5	39	53	34,5	75	48	10	1

OTRAS CARACTERÍSTICAS / *OTHER CHARACTERISTICS*


-Grado de protección de hasta IP68 según norma UNE EN 60529 / *Watertight up to IP68 according to UNE EN 60529 standard*

-Rango de temperaturas / *Temperature range*:

Mínima / *Minimum*: -20ºC

Máxima / *Maximum*: +80ºC



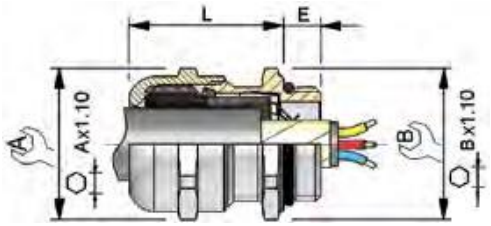

Certificaciones / ***Certifications***	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*