INTERFLEX	**Perfil "C21"**	REVISION: **05**
	"C21" profile	Fam.: **ESOP**
		Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Perfil "C21"
- Acabados:
  - **S** Acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D +Z275 MAC s/ UNE-EN 10346 con una masa de recubrimiento de 275 g/m² de cinc (conjunto de ambas caras) equivalente a 20 µm por cara.
  - **G** Galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460ºC de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461. Promedio mínimo 45 µm.
  - **HR** Acero cubierto de aleación de zinc, aluminio y magnesio de alta resistencia a la corrosión.
- Aplicaciones:
  - **S** en instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos
  - **G y HR** en instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas.
- Utilizar soportes SSH, SHE y SEC fijándolos con tornillos TE1020G y tuercas-guía TG10G.
- Utilizar soportes "omega" SO fijándolos con tornillos TE835G, tuercas-guía TG8G y topes TSOG

DESCRIPTION

- "C21" profile
- Finishes:
  - **S** Laminated galvanized steel sendzimir type DX51D +Z275 MAC according to EN 10346 with a cover of zinc of 275 g/m² (both faces) equivalent to 20 µm in each face.
  - **G** Hot Dip Galvanized in a zinc bath at a temperature of 450-460ºC, according to EN ISO 1461 standard. Minimum average 45 µm.
  - **HR** Zinc, aluminium and magnesium alloy coated steel with high resistance to corrosion.
- Uses:
  - **S** in dry and indoors environments, without aggressive pollutants
  - **G** and **HR** in outdoors industrial, rural, marine and aggressive environments
- To be used with SSH, SHE and SEC supports fixing them with TE1020G and TG10G guided locknuts.
- Use SO "omega" supports fixing them with TE835G bolts, TG8G guided locknuts and TSOG shims.


CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

Referencia / *Reference*			Longitud / *Length*	Embalaje / *Packing* m
S	**G**	**HR**		
PCS	**PCG**	**PCHR**	3000	12

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*

APLICACIONES *USES*

	Clasifiación según / *Classification according to* UNE-EN 61537	Interior / *Indoors* normal	Interior húmedo / *Indoors humid*	Exterior / *Outdoors* normal	Marino / *Marine*	Industrial (SO_2)	Ambiente ácido / *Acid environm.*	Ambiente alcalino / *Alcaline environm.*	Alimentario / *Food industry*
S	3	ok	no	no	no	no	no	no	no
G	5	ok	ok	ok	ok	no	no	ok	no
HR	8	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	no

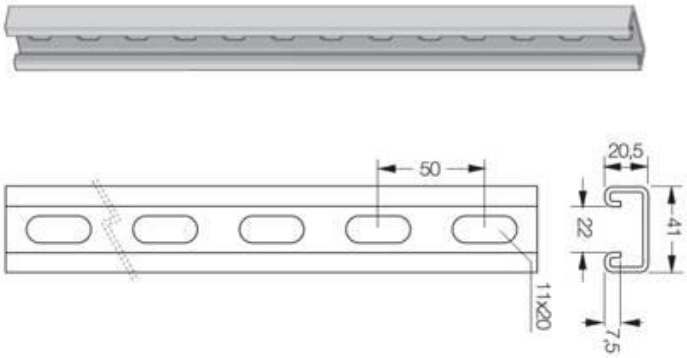

Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant
E90 DIN4102	E90 de acuerdo a / *according to* DIN4102

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*