Soporte SHE para pared o perfil “C” acero inoxidable

Stainless steel SHE Horizontal support for wall or “C” profile

REVISION: **05**

Fam.: **MAS**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d’en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Soporte para la fijación a pared o perfil “C” en acero inoxidable AISI304 o AISI316 (bajo pedido)
- Para la fijación sobre perfil “C”, utilizar 2 tornillos TE1020G con tuercas-guía TG10G
- Para sujeción con varilla roscada M10, usar una medida de soporte superior a la de la bandeja. Por ejemplo, para una bandeja de ancho 200 mm, usar SHE30I.
- Acabado: pasivado ácido.
- Aplicaciones: en ambientes interiores y exteriores agresivos y con un alto grado de humedad y por sus características asépticas (especialmente idóneas para la industria alimentaria).

DESCRIPTION

- Horizontal support for wall or “C” profile in stainless steel AISI304 or AISI316 (on request)
- When fixing it to a “C” profile, use 2 TE1020G bolts with TG10G guided-locknuts.
- To fix it with a M10 threaded hanging rod, use a longer reference than the cable tray width, i.e. for a cable tray width of 200 mm, use SHE30I.
- Finish: acid passivated
- Uses: excellent resistance to corrosion. Used in aggressive outdoors environments, highly humid environments (industrial, chemical, marine,...) and aseptic environments (specially indicated for alimentary industry).

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*


Referencia / *Reference*		Ancho bandeja / *Cable tray width* mm.	Largo / *Length* mm	Embalaje / *Packing* u	Carga máxima admisible / *Maximum admissible load* (N)
SHE10I	**SHE10I/316**	100	120	10	420
SHE15I	**SHE15I/316**	150	170	10	630
SHE20I	**SHE20I/316**	200	220	10	1000
SHE30I	**SHE30I/316**	300	320	10	1500
SHE40I	**SHE40I/316**	400	420	5	1900
SHE50I	**SHE50I/316**	500	520	5	2700
SHE60I	**SHE60I/316**	600	620	5	2800


Dimensiones en mm. / Dimensions in mm.

Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant


APLICACIONES / *USES*


	Clasifiación según / *Classification according to* UNE-EN 61537	Interior / *Indoors* normal	Interior húmedo / *Indoors humid*	Exterior / *Outdoors* normal	Marino / *Marine*	Industrial (SO_2)	Ambiente ácido / *Acid environm.*	Ambiente alcalino / *Alcaline environm.*	Alimentario / *Food industry*
I	9	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
I316	9	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok





SHE10I



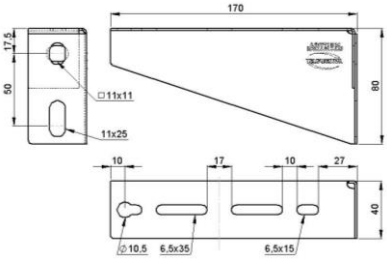


SHE15I


INTERFLEX	**Soporte SHE para pared o perfil "C" acero inoxidable**	REVISION: **05**
	Stainless steel SHE Horizontal support for wall or "C" profile	Fam.: **MAS**
		Pág. / *Page* **2/2**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es


SHE20I

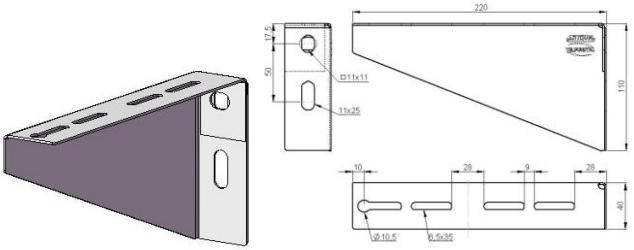


SHE30I

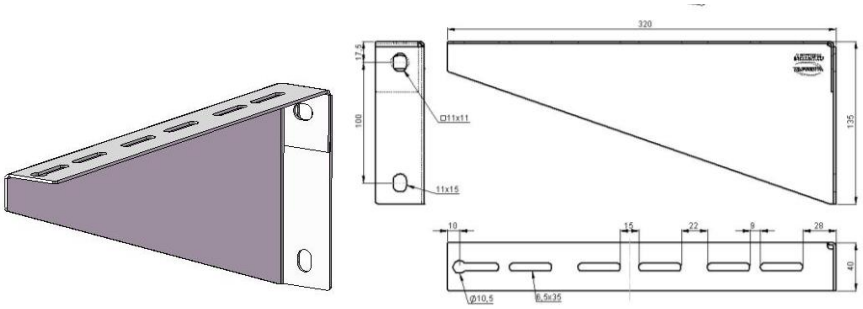


SHE40I

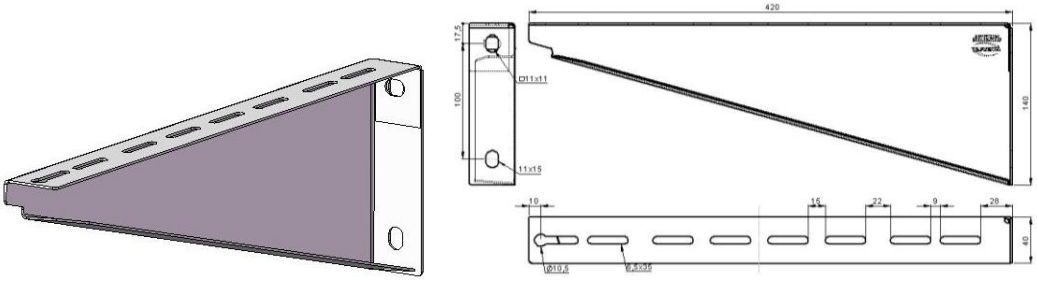

SHE50I

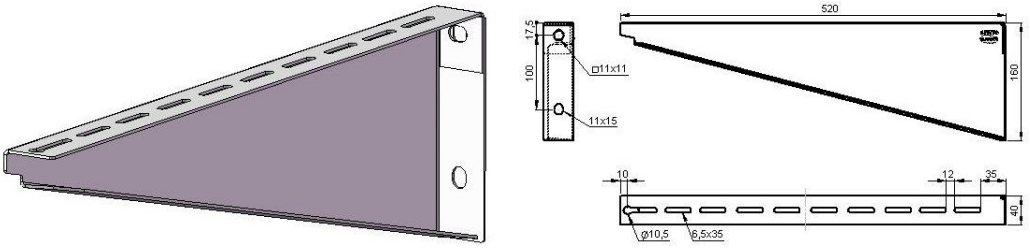

SHE60I

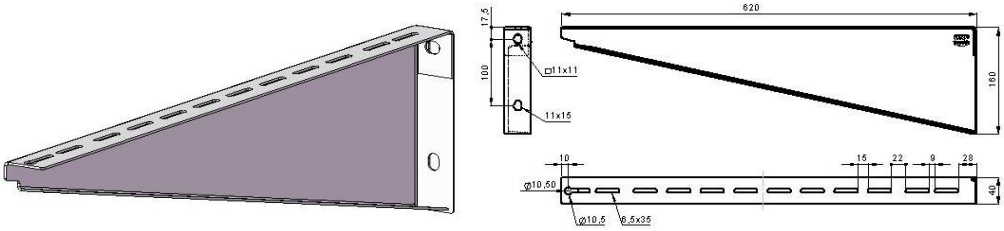

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*