INTERFLEX	**Unión lateral INSTA-FIX ULIF acero inoxidable**	REVISION: **03**
	ULIF INSTA-FIX stainless steel side coupler	Fam.: **MAX/I**
		Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Unión lateral INSTA-FIX de acero inoxidable
- Para unir 2 tramos de bandeja ALAS 60 y 110 mm, utilizar:
  - Anchos 60-100-150: 2 uniones ULIFI
  - Anchos 200-300: 2 uniones ULIFI + 1 unión UURI
  - Anchos 400-500-600: 2 uniones ULIFI + 2 uniones UURI
- Acabados:
  - **I** Acero inoxidable AISI 304.
- Aplicaciones:
  - **I** en ambientes interiores y exteriores agresivos y con un alto grado de humedad y por sus características asépticas (especialmente idóneas para la industria alimentaria)


DESCRIPTION

- INSTA-FIX stainless steel side coupler
- For coupling 2 cable tray lengths side 60 or 110 you will need:
  - Widths 60-100-150: 2 ULIFI couplers
  - Widhts 200-300: 2 ULIFI couplers + 1 UURI coupler
  - Widths 400-500-600: 2 ULIFI couplers + 2 UURI couplers
- Finishes:
  - **I** AISI304 Stainless steel
- Uses:
  - **I** excellent resistance to corrosion. Used in aggressive outdoors environments, highly humid environments (industrial, chemical, marine,...) and aseptic environments (specially indicated for alimentary industry)

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

Referencia / *Reference*	Embalaje / *Packing* u
ULIFI	50

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*

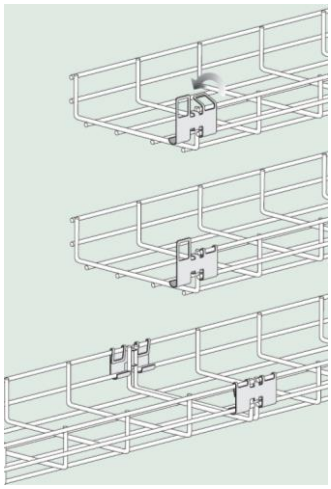



Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

APLICACIONES
USES

	Clasifiación según / *Classification according to* UNE-EN 61537	Interior / *Indoors* normal	Interior húmedo / *Indoors humid*	Exterior / *Outdoors* normal	Marino / *Marine*	Industrial (SO_2)	Ambiente ácido / *Acid environm.*	Ambiente alcalino / *Alcaline environm.*	Alimentario / *Food industry*
I	9	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

Comentario / *Comment*
Para cumplir con certificación UL, cuando se utilice con bandejas con acabados Z3 y G es necesario utilizar también BTL para conseguir la conductividad eléctrica adecuada.
In order to comply with UL certification, when used with cable trays with Z3 and G finishes it is mandatory to use BTL as well to achieve necessary electrical conductivity.

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*