INTERFLEX	**Varilla roscada para suspensión (acero)**	REVISION: **04**
	Threaded hanging rod (steel)	Fam.: **MAX**
		Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Varilla roscada VS8.. Para la suspensión de bandejas con los elementos de soporte y accesorios CFHP, CFVP, SCR, PST, MFVG, FTZ3, PO, SMR y TEL35.
- Varilla roscada VS10.. Para la suspensión de bandejas con los elementos de soporte y accesorios MFVG y FTZ3.
- Son necesarias 2 tuercas-arandelas dentada C6923.8/10 (no incluidas).
- Acabados:
  - **Z3** Zincado bicromatado trivalente, recubrimiento electrolítico de cinc de acuerdo con la norma ISO 2081, seguido de un pasivado con sales de cromo trivalente (Cr^{3+}) de acuerdo con las normas UNE 112050 e ISO 4520. 8 µm mínimo. Cumple con las Directivas Europeas 2002/95/CE (RoHS) y las posteriores modificaciones 2005/618/CE, 2005/717/CE y 2005/747/CE.
- Aplicaciones:
  - **Z3** en interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos.


DESCRIPTION

- VS8.. threaded rod for the suspension of cable trays with CFHP, CFVP, SCR, PST, MFVG, FTZ3, PO, SMR and TEL35 support elements and accessories.
- VS10.. threaded rod for the suspension of cable trays with MFVG and FTZ3 support elements and accessories.
- 2 C6923.8/10 toothed locknuts needed (not included).
- Finishes:
  - Z3 Trivalent Bichromated Zinc Plating, zinc electroplating according to ISO 2081 standard followed by a passivate cover with trivalent chrome salts (Cr^{3+}) according to UNE 112050 and ISO 4520 standards. 8 µm minimum. According to European Directives 2002/95/CE (RoHS) and posterior modifications 2005/618/CE, 2005/717/CE and 2005/747/CE.
- Uses:
  - Z3 in dry and indoors environments, without aggressive pollutants.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

Referencia / *Reference*	Rosca / *Thread*	Embalaje / *Packing* u
VS8Z3	M8	50
VS10Z3	M10	25

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*
Longitud / *Length*=1000mm.

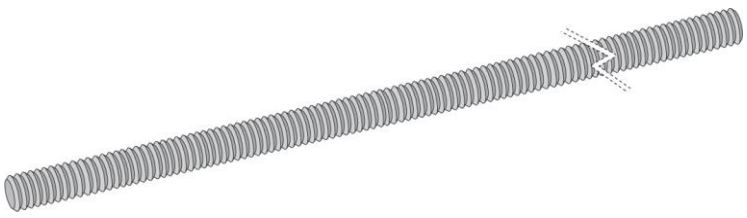

Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant
E90 DIN4102	E90 de acuerdo a / *according to* DIN4102

APLICACIONES *USES*

	Clasifiación según / *Classification according to* UNE-EN 61537	Interior / *Indoors* normal	Interior húmedo / *Indoors humid*	Exterior / *Outdoors* normal	Marino / *Marine*	Industrial (SO_2)	Ambiente ácido / *Acid environm.*	Ambiente alcalino / *Alcaline environm.*	Alimentario / *Food industry*
Z3	6	ok	no	no	no	no	no	no	no

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*