INTERFLEX	**Varilla roscada para suspensión (acero inoxidable)**	REVISION: **02**
		Fam.: **MAX/I**
	Threaded hanging rod (stainless steel)	Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.A. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Varilla roscada VS8.. Para la suspensión de bandejas con los elementos de soporte y accesorios CFHP, CFVP, SCR, PST, MFVG, FTZ3, PO, SMR y TEL35.
- Varilla roscada VS10.. Para la suspensión de bandejas con los elementos de soporte y accesorios MFVG y FTZ3.
- Son necesarias 2 tuercas-arandelas dentadas C6923.8I/10I (no incluidas).
- Acabado: pasivado ácido
- Aplicaciones: en ambientes interiores y exteriores agresivos y con un alto grado de humedad y por sus características asépticas (especialmente idóneas para la industria alimentaria).


DESCRIPTION

- Threaded rod for the suspension of cable trays with CFHP, CFVP, SCR, PST, MFVG, FTZ3, PO, SMR and TEL35 support elements and accessories.
- VS10.. threaded rod for the suspension of cable trays with MFVG and FTZ3 support elements and accessories.
- 2 C6923.8I/10I locknuts needed (not included).
- Finishes: acid passivated
- Uses: excellent resistance to corrosion. Used in aggressive outdoors environments, highly humid environments (industrial, chemical, marine,...) and aseptic environments (specially indicated for alimentary industry).

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

Referencia / *Reference*	Rosca / *Thread*	Embalaje / *Packing* u.
VS8I	M8	10
VS10I	M10	10

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*
Longitud / *Length* = 1000mm.

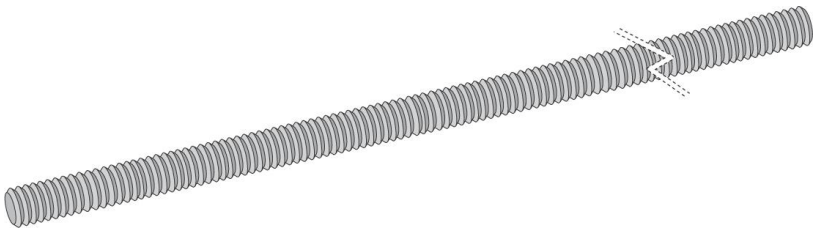

Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

APLICACIONES *USES*

	Clasifiación según / *Classification according to* UNE-EN 61537	Interior / *Indoors* normal	Interior húmedo / *Indoors humid*	Exterior / *Outdoors* normal	Marino / *Marine*	Industrial (SO_2)	Ambiente ácido / *Acid environm.*	Ambiente alcalino / *Alcaline environm.*	Alimentario / *Food industry*
I	9	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.A. cualquier defecto. INTERFLEX, S.A. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.A. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.A., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.A. of any detected fault. INTERFLEX, S.A. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.A. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.A. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*