Prensaestopas CAP-TOP FIX

CAP-TOP FIX cable gland

REVISION: **02**

Fam.: **CP-PCF**

Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.A. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Prensaestopas para obtener una elevada estanqueidad e inmovilización de cables eléctricos de sección redonda en entradas de cables.
- Rápida y fácil instalación sin herramientas especiales.
- Construcción con corona de láminas tipo iris (cierre de diafragma) contra anillo de neopreno.
- Cuerpo y tuerca de cierre de poliamida 6 V2, no propagador, resistente al choque, a la intemperie y a las agresiones químicas de aceites minerales, grasas, alcoholes, disolventes, carburantes, etc.
- Anillo de estanqueidad moldeado de policloropreno-caucho nitrílico PTFE/NBR
- Colores: Gris oscuro RAL 7001, gris claro RAL 7035 y negro RAL 9005

DESCRIPTION

- Highly watertight and secure cable gland for the installation of round section cables.
- Quick and easy installation without special tools.
- Laminae iris type construction (diaphragm) against rubber ring.
- Body and head made of polyamide 6 V2, not propagator, shock-resistant, resistant to weather, mineral oil, grease, alcohol, solvents, fuel, etc.
- Moulded sealing ring made of polychloroprene-nitrile rubber PTFE/NBR
- Colours: Dark grey RAL 7001, light grey RAL 7035 and black RAL 9005


CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

Referencia / *Reference*			**Para agujero / *For hole***	**Grosor de pared / *Wall thickness* T**	**Di**	**Margen cierre / *Terminal range* ØC**		**SW1**	**SW2**	**H**	**Envase / *Packing* u.**
RAL 7001	RAL 7035	RAL 9005				**min**	**max**				
171675	171676	171677	M16	1 – 4	16,1 – 16,4	5	10	24	20	38,5	100
172075	172076	172077	M20	1 – 4	20,1 – 20,4	8	13	26	24	42,5	100
172575	172576	172577	M25	1 – 4	25,1 – 25,4	11	17	32	29	48,0	50
173275	173276	173277	M32	1 – 4	32,1 – 32,4	15	21	42	36	58,5	25

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*





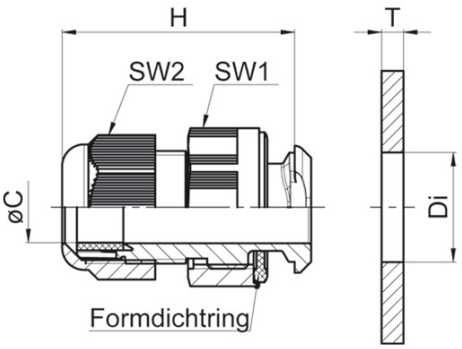

OTRAS CARACTERÍSTICAS / *OTHER CHARACTERISTICS*

-Grado de protección de hasta IP68 (5 bar) según norma UNE EN 60529 / *Watertight up to IP68 (5 bar) according to UNE EN 60529 standard*

-Rango de temperaturas / *Temperature range*:

Mínima / *Minimum*: -20ºC

Máxima / *Maximum*: +100ºC

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.A. cualquier defecto. INTERFLEX, S.A. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.A. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.A., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.A. of any detected fault. INTERFLEX, S.A. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.A. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.A. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*