INTERFLEX	**Prensaestopas CAP-TOP 1000 de acero inoxidable**	REVISION: **03**
	CAP-TOP 1000 stainless steel cablegland	Fam.: **PCJ1**
		Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

PCJ1(A).02DESCRIPCIÓN

- Prensaestopas para obtener una elevada estanqueidad e inmovilización de cables eléctricos de sección redonda en entradas de cables.
- Construcción con corona de láminas tipo iris (cierre de diafragma) contra anillo de neopreno
- Material:
  - cuerpo y cabeza de acero inoxidable 1.4305
  - anillo de estanqueidad de neopreno
  - anillo tórico de Viton
  - corona de láminas de PA6 V-2.

DESCRIPTION

- Highly watertight and secure cable-gland for the installation of round section cables.
- Laminae iris type construction (diaphragm) against rubber ring.
- Material:
  - body and head made of 1.4305 stainless steel
  - sealing ring made of polychloroprene-nitrile rubber
  - O-ring made of Viton
  - lamellar insert made of PA6 V-2.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

Rosca métrica / *Metric Thread (EN60423)*

Referencia / *Reference*	**Rosca / *Thread***	**Margen cierre / *Terminal range* ØC**			**LR**	**H**	**Envase / *Packing* u.**
		min	**max**				
101209	M12x1,5	3	6	14	5	25	1
101609	M16x1,5	5	9	17	5	30	1
102009	M20x1,5	9	13	22	6	33,5	1
102509	M25x1,5	11	16	27	7	36,5	1
103209	M32x1,5	14	21	34	8	38	1
104009	M40x1,5	19	27	43	8	41	1
105009	M50x1,5	24	35	55	9	49,5	1
106309	M63x1,5	32	42	65	10	52,5	1


Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*

OTRAS CARACTERÍSTICAS / *OTHER CHARACTERISTICS*

-Grado de protección de hasta IP68 (5 bar) según norma UNE EN 60529 (IP69K excepto para M32 y M40) /
Watertight up to IP68 (5 bar) according to UNE EN 60529 standard (IP69K except for M32 and M40)

-Rango de temperaturas / *Temperature range*:
Mínima / *Minimum*: -20ºC
Máxima / *Maximum*: +100ºC

-Certificaciones del fabricante / *Certifications of the supplier*:
Rosca métrica / *Metric Thread*: UL/CSA E140310, GL T.A. 44608-07HH

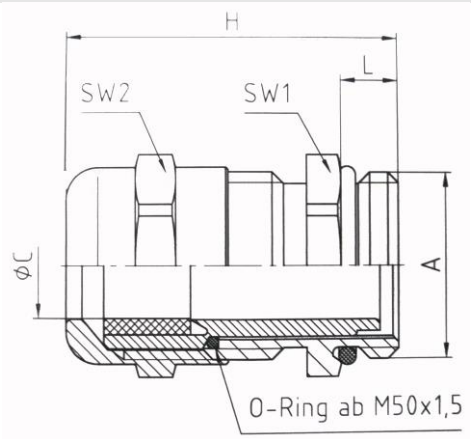



Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*