Prensaestopas CAP-TOP 2000+ para temperaturas extremas

CAP-TOP 2000+ cable gland for extreme temperatures

REVISION: **07**

Fam.: **PCR.te**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Prensaestopas para obtener una elevada estanqueidad e inmovilización de cables eléctricos de sección redonda en entradas de cables.
- Construcción con corona de láminas tipo iris (cierre de diafragma) contra anillo de neopreno
- Material: cuerpo y cabeza de latón niquelado; anillo de estanqueidad de NBR; corona de láminas de PA6.
- Incluye junta tórica en la base.
- Cumplen con la Directiva RoHS.

DESCRIPTION

- Highly watertight and secure cable-gland for the installation of round section cables.
- Laminae iris type construction (diaphragm) against rubber ring.
- Material: body and head made of nickel-plated brass; sealing ring made of NBR; lamellar insert made of PA6.
- Includes O-ring.
- RoHS Directive compliant

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

STANDARD: Rango de temperaturas / *Temperature range*:
Mínima / *Minimum*: -40ºC
Máxima / *Maximum*: +100ºC


Referencia / *Reference*	Rosca / *Thread*	Margen cierre / *Terminal range* ØC		L	E	H	Envase / *Packing* u.
		min	max				
101225	M12x1,5	2.5	6.5	25	5	14	50
101625	M16x1,5	4.0	9.5	28	5	17	50
102025	M20x1,5	7.0	13.0	32	6	22	50
102525	M25x1,5	8.0	16.0	35	7	27	25
103225	M32x1,5	11.0	21.0	38	8	34	20
104025	M40x1,5	15.0	27.0	41	8	42	20
105025	M50x1,5	22.0	35.0	46	9	55	5
106325	M63x1,5	35.0	48.0	54	10	65	5
640704	Pg 7	2.5	6.5	25	5	14	50
640904	Pg 9	4.0	9.5	29	6	17	50
641104	Pg 11	6.0	11.5	30	6	20	50
641304	Pg 13	7.0	13.0	32,5	6,5	22	50
641604	Pg 16	8.0	15.0	34	6,5	24	50
642104	Pg 21	11.0	19.0	35	7	30	20
642904	Pg 29	16.0	26.0	38	8	40	20
643604	Pg 36	22.0	34.5	42	9	50	10
644204	Pg 42	27.0	40.0	47	10	58	5
644804	Pg 48	35.0	48.0	54	10	65	5


Todas las dimensiones en mm / *All dimensions in mm*

Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
cULus	cULus (102025 a/*to* 106325)
NEMA 4X	NEMA 4x (103225 a/*to* 106325)
VDE	VDE
DNV	DNV
RoHS Compliant	RoHS compliant

OTRAS CARACTERÍSTICAS / *OTHER CHARACTERISTICS*

-Grado de protección de hasta IP68 (5 bar) según norma UNE EN 60529 / *Watertight up to IP68 (5 bar) according to UNE EN 60529 standard*
-Certificaciones del fabricante / *Certifications of the supplier*: Rosca métrica / *Metric thread*: UL/CSA E184471, NEMA 4X, VDE, DNV



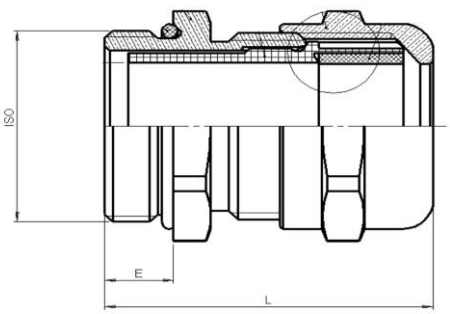



La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*