Racor autoblocante de acoplamiento rápido RAF

RAF self-locking quick-coupling fitting

REVISION: **01**

Fam.: **RAF**

Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Racor autoblocante de acoplamiento rápido con continuidad de masa
- Rosca hembra métrica EN60423
- Grado de protección hasta IP67
- Fabricado en latón niquelado
- Para la unión de tubo metálico rígido a flexible añadiendo un racor JUDODIX macho (tubos según según UNE EN 61386-1/21)

DESCRIPTION


- Self-locking quick-coupling fitting with electrical continuity
- Metric female thread according to EN 60423
- IP67 watertight protection
- Made of nickel-plated brass
- For joining a rigid metallic conduit to a flexible metallic conduit with a JUDODIX male connector (conduits according to UNE EN 61386-1/21)

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

Referencia / *Reference*	**F Rosca / *Thread***	**∅ Tubo / *Conduit***	**PU Paso útil / *Useful pitch***	**L Longitud rosca / *Thread length***	**M Longitud total / *Total length***	**D Diámetro exterior / *External diameter***	**Envase / *Packing* u.**
541605	M16x1,5	16	12,5	9	35	22	50
542005	M20x1,5	20	16,5	9	35	26	50
542505	M25x1,5	25	22,0	9	35	32	25
543205	M32x1,5	32	28,0	9	35	39	20
544005	M40x1,5	40	35,0	9	35	47	10
545005	M50x1,5	50	45,0	9	35	57	5
546305	M63x1,5	63	57,0	9	45	70	5

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*



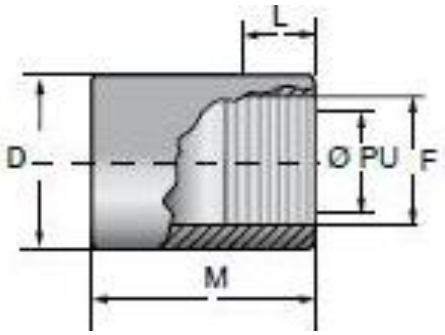

Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*