Racor de poliamida HELICON

HELICON polyamide connector

REVISION: **07**

Fam.: **RHG**

Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Racor para la fijación de tubos helicoidales de PVC.
- Material: Poliamida 6.6

DESCRIPTION

- Cylindrical connector to fix PVC helicoidal conduits
- Material: Polyamide 6.6

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

a) Rosca métrica / *Metric Thread (EN60423)*


Referencia / *Reference* Gris / *Grey*	Rosca / *Thread*	DN	GL	L	Ø A	Ø B	Ø d1	Ø d	Envase / *Packing* u.
941275	M12x1,5	7	8	21	7	16	11.6	13.3	50
941675	M16x1,5	9	8	21	10	19	13.6	15.8	50
942075	M20x1,5	11	8	24	14.5	22.5	17	20	50
942275	M20x1,5	13	9	24	13	24.5	18.8	21.8	50
942575	M25x1,5	16	10	25	17.5	26	20.7	23.5	50
943275	M32x1,5	21	11	27	26.7	32	26.5	29.2	50
944075	M40x1,5	29	11	32	31.5	41	34.7	38	25
945075	M50x1,5	36	14	40	40.8	51.8	42.9	47.6	10

b) Rosca Pg / *Pg Thread* (DIN40430)

Referencia / *Reference* Gris / *Grey*	Rosca / *Thread*	DN	GL	L	Ø A	Ø B	Ø d1	Ø d	Envase / *Packing* u.
940970	Pg 9	9	8	21	10	19	13.6	15.8	50
941170	Pg 11	11	8	24	13.5	22.5	17.7	20	50
941370	Pg 13,5	13	9	25	14	24.5	18.8	21.8	50
941670	Pg 16	16	10	25	16	26	20.7	23.5	50
942170	Pg 21	21	11	27	19	32	26.5	29.2	50
942970	Pg 29	29	11	32	31.6	41	34.7	38	25
943670	Pg 36	36	14	40	40.8	51.8	42.9	47.6	10

Dimensiones en mm / *Dimensions in mm*

* Disponible hasta agotar stocks / *Available until end of existences*

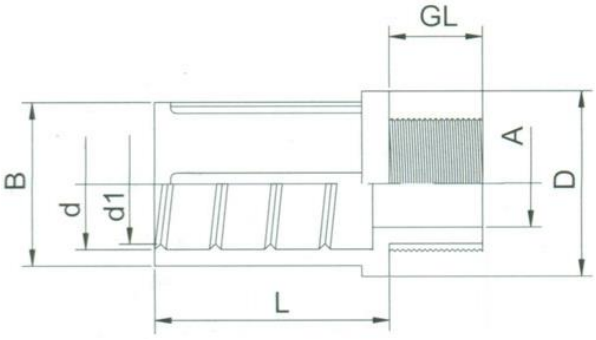



Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
RoHS Compliant	RoHS compliant

OTRAS CARACTERÍSTICAS / *OTHER CHARACTERISTICS*

-Grado de protección de hasta IP54 según norma UNE EN 20324 / *Watertight up to IP54 according to UNE EN 20324 standard*

-Rango de temperaturas / *Temperature range*:

Mínima / *Minimum*: -30ºC / Máxima / *Maximum*: +120ºC

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para tener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*