INTERFLEX	**Tapones de seguridad aumentada EEx e de poliamida** Ex ***Polyamide augmented security EEx e plug screws*** Ex	REVISION: **01** Fam.: **TBQ** Pág. / *Page* **1/1**

INTERFLEX, S.L. c/Muga 1, Pol. Ind. Pla d'en Coll, Montcada i Reixac E-08110 · Tel: +34 935643112 · Fax: +34 935643700 · interflex@interflex.es · www.interflex.es

DESCRIPCIÓN

- Tapones de poliamida color negro Ral 9005.
- Para obturar orificios existentes y no utilizados en material estanco para conexiones eléctricas como cajas, armarios, motores, etc. Los orificios deben estar roscados o bien ser pasantes en paredes de pequeño espesor, precisando además en este caso, una contratuerca.
- Certificado LCIE 03 ATEX 0033 U

DESCRIPTION

- Plug screws made of polyamide colour black RAL 9005.
- To plug unused orifices in watertight elements like electrical boxes and panels, motors, etc. The orifices must be threaded or in thin walls on which the plugs can be secured with a lock nut.
- LCIE 03 ATEX 0033 U certification

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / *DIMENSIONAL CHARACTERISTICS*

a) Rosca métrica / *Metric Thread (EN60423)*

Referencia / *Reference*	Rosca / *Thread*	A		LR	Envase / *Packing* u.
191127	M12 x1.5	11	16	8	100
191167	M16 x1.5	12	20	8	100
191207	M20 x1.5	13	26	9	100
191257	M25 x1.5	15	32	10	50
191327	M32 x1.5	16.5	40	11	25
191407	M40 x1.5	18	48	12	20
191507	M50 x1.5	21	55	13	10
191637	M63 x1.5	24.5	70	15	10

Dimensiones en mm / *All dimensions in mm*

b) Rosca PG / *PG Thread* (DIN40430)


Referencia / *Reference*	Rosca / *Thread*	A		LR	Envase / *Packing* u.
191177	Pg 11	15	22	10.5	1
191377	Pg 13,5	16	24	11	1
191677	Pg 16	17	27	12	1
192977	Pg 29	19	40	13.5	1
193677	Pg 36	21	54	15	1
194277	Pg 42	21.5	59	15	1
194887	Pg 48	22	64	15.5	1

Dimensiones en mm / *All dimensions in mm*

OTRAS CARACTERÍSTICAS / *OTHER CHARACTERISTICS*

Temperatura de uso / *Temperature Range:* -20 a/*to* +80ºC



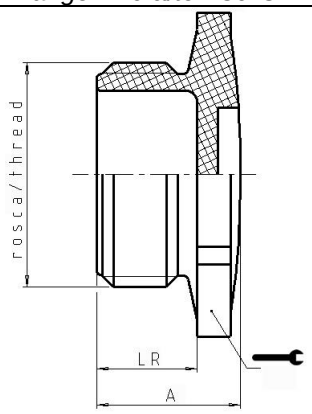

Certificaciones / *Certifications*	
CE	CE
UK CA	UK CA
Ex	LCIE 03 ATEX 0033 U
RoHS Compliant	RoHS compliant

La información contenida en esta Especificación Técnica de Producto se considera correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, puede ser modificada sin previo aviso. El usuario deberá efectuar la selección adecuada del producto y la preparación necesaria para unas condiciones seguras en su aplicación. Es responsabilidad del usuario comprobar los productos recibidos y notificar inmediatamente a INTERFLEX, S.L. cualquier defecto. INTERFLEX, S.L. no será responsable de cualquier daño resultante de una mala instalación, aplicación o uso de sus productos. Si los productos de INTERFLEX, S.L. son utilizados conjuntamente con productos que no son de INTERFLEX, S.L., cualquier reclamación sobre el material en su conjunto será desestimada. Visite nuestra página web *www.interflex.es* para obtener información actualizada.

The information provided in this Technical Data Sheet is considered to be true and correct at the time of publication. However, it may be changed without prior notice. It is the customer's obligation to determine the correct and safe selection, settings and conditions of use of the products. It is the customer's responsibility to check the delivered products and immediately notify INTERFLEX, S.L. of any detected fault. INTERFLEX, S.L. cannot be held responsible for any damage resulting from unprofessional installation, application or misuse of its products. If INTERFLEX, S.L. products are used in conjunction with non INTERFLEX, S.L. products, all product liability claims will be rejected. Visit our webpage www.interflex.es *for an updated information.*