

CÓMO CORTAR UN MÓDULO CORTABLE DE DW-KL

1



CORTAR EL TUBO EXTERIOR POR LA PARTE LISA (a la medida requerida)

2



PODRÁS VER EL AISLANTE RÍGIDO

3



CORTAR EL AISLANTE ALREDEDOR DEL TUBO INTERIOR

4




PODRÁS VER LA PARTE HEMBRA DEL TUBO INTERIOR

5



EMPUJAR EL TUBO INTERIOR HASTA QUE SOBRESALGA POR EL OTRO LADO LA PARTE LISA

6

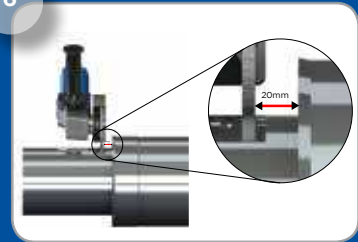

ASEGURAR UN MARGEN MÍNIMO DE 20 MM ENTRE EL CORTE Y EL TUBO EXTERIOR

7



CORTAR EL TUBO INTERIOR

8



MÓDULO CORTADO A LA MEDIDA