

Características

Gran superficie de intercambio
Fabricado con material de alta calidad: dúplex 2205
Clase energética B
Serpentín DN 25 fabricado en tubo corrugado inox 316L y sobredimensionado para aerotermia
No precisa ánodo de magnesio
Intercambiador desmontable para una fácil limpieza del serpentín y así ofrecer una mayor durabilidad al aparato
Aptos para interior y exterior
Resistencia opcional de titanio




Especificaciones


MODELO		JINTEX150P	JINTEX150S	JINTEX200S	JINTEX300S
EAN		**8435666504357**	**8435666504364**	**8435666504371**	**8435666504388**
Instalación		Vertical mural	Vertical suelo		
Capacidad	l	150	150	190	280
Resistencia (opcional)		Titanio 1.500 W		Titanio 3.000 W	
Presión máxima	bar	8	8	8	8
Temperatura máxima	ºC	95	95	95	95
Acabado exterior		Acero galvanizado			
Aislamiento		Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 Kg/m^3			
Dimensiones (ØxAl)	mm	560x1.114	560x1.114	560x1.333	560x1.833
Peso en vacío	Kg	36	36	42	55
Material calderín		Acero inoxidable Duplex 2205			
Intercambiador					
Superficie de intercambio	m^2	1,8	1,8	2,4	3
Volumen de intercambio	l	7,72	7,72	10,30	12,88
Material intercambiador		Tubo corrugado de acero inoxidable 316L			
Caudal recomendado	l/min	15	15	20	25
Pérdida de carga	mca	0,96	0,96	2,24	4,3
Potencia del intercambiador	kW	24	24	31	38
Espesor aislamiento	mm	40	40	40	40
Presión/temperatura máxima		6 bar/110ºC			

Dimensiones

Versión suelo

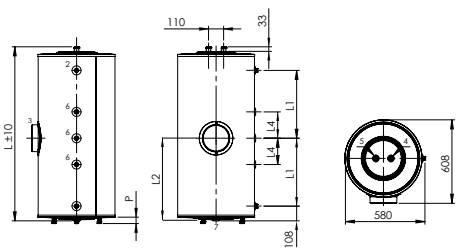

Versión mural

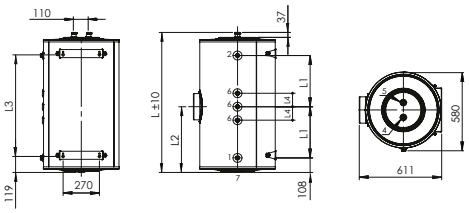

1. Entrada fría [3/4" M]
2. Salida caliente [3/4" M]
3. Resistencia [1 1/4" H]
4. Impulsión aerotermia [1" M]
5. Retorno aerotermia [1" M]
6. Recirculación/Sonda [1/2" H]*
7. Vaciado [1/2" H]

Dim. (mm)	JINTEX150P	JINTEX150S	JINTEX200S	JINTEX300S
L	1.114	1.114	1.333	1.833
L1	420	420	530	780
L2	529	529	638	888
L3	835	-	-	-
L4	140	140	227	322
P(patas)	-	15-50	15-50	15-50