JINERCIA30RV/JINERCIA50RV



Características


Clase energética B para el modelo de 30 litros
Clase energética C para el modelo de 50 litros
Aptos para instalación mural o suelo vertical
Soportes para la instalación mural o suelos incluidos

B Energía C Energía 3 años GARANTÍA TOTAL

Especificaciones

MODELO		JINERCIA30RV	JINERCIA50RV
EAN		8435666506177	8435666506184
Instalación		Vertical Mural / Suelo	
Capacidad	l	30	50
Presión máxima	bar	6	6
Rango de temperatura de trabajo	ºC	-10~100	-10~100
Dimensiones (ØxAl)	mm	310x707	310x1002
Peso neto	Kg	10,5	15
Material del calderín		Acero al carbono decapado ST37-2	
Material aislamiento		Poliuretano rígido inyectado 42 Kg/m^3	
Espesor aislamiento	mm	20	20
Material de la envolvente		Acero galvanizado lacado en blanco	

Dimensiones

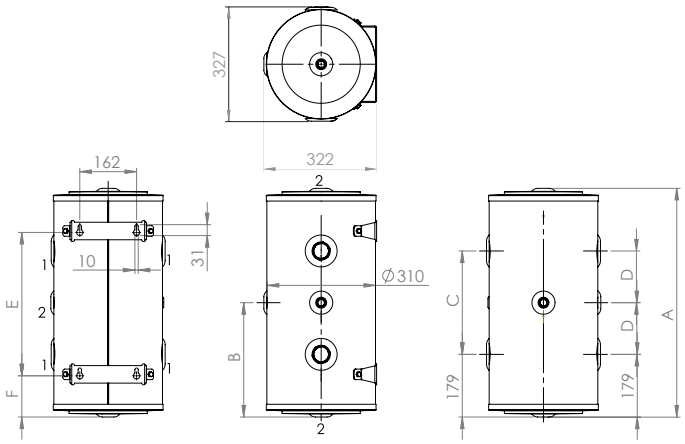

1. Conexiones inercia [1 1/4" H]
2. Purga / vál. seguridad / sondas [1/2" H]

Dim. (mm)	JINERCIA30RV	JINERCIA50RV
A	707	1002
B	354	501
C	352	647
D	176	324
E	464	599
F	118	190