

## Armazones puertas correderas PYL Knauf





## GANA MUCHO MÁS ESPACIO INCORPORANDO PUERTAS CORREDERAS A TUS TABIQUES DE PLACA DE YESO KNAUF

### ▶ PRESENTACIÓN

Armazón metálico de acero galvanizado con guías de aluminio autocentradas que facilita el deslizamiento de la puerta corredera.

### ▶ CAMPOS DE USO

En tabique de placa de yeso laminado de una estructura sencilla donde se necesite colocar una puerta oculta para máximo aprovechamiento del espacio.

### ▶ CARACTERÍSTICAS


- ▶ **Montaje extremadamente rápido** del armazón gracias al montaje que encaja completamente, **1 MINUTE SET UP**.
- ▶ Ensamblaje de la estructura del armazón **sin soldaduras** para preservar el armazón de posibles causas de corrosión.
- ▶ **Materiales anticorrosivos** como aluminio y acero galvanizado.
- ▶ **Chapa ondulada transversalmente cada 100 mm**, que hace que el armazón sea **resistente a las presiones horizontales** y facilita la fijación de la lámina de PYL.
- ▶ Perímetro del armazón con **mayor grosor**, para dar **mayor rigidez y resistencia a las presiones en vertical** ejercitadas sobre el armazón.
- ▶ Guía de aluminio extruido de alta resistencia, que permite el **deslizamiento fluido y silencioso** de los carros.
- ▶ Película de protección sobre la guía, para protegerla de arañazos e impurezas.
- ▶ Dos separadores robustos compuestos con forma de U y dos escuadras rígidas en las extremidades que favorece una alineación óptima entre el montante de batida y el armazón.
- ▶ Referencia del metro visible en el armazón para el instalador de PYL.
- ▶ Perfiles omegas y tacos para la fijación a los montantes distribuidas sobre el perímetro del armazón.
- ▶ Carros de deslizamiento con ruedas autocentrantes autolubrificadas con eje rectificado y cojinetes a esfera sellados, tope para la puerta y guía puertas regulables.



## PUNTOS CLAVE

- ✔ **Producto no sólo para obra nueva, sino también para rehabilitación.**
- ✔ **Ahorro de espacio.**
- ✔ **Aproveche su pedido de placa de yeso Knauf para pedir también los armazones de puertas correderas.**
- ✔ **Producto de alta calidad.**

- ▶ En un apartamento tipo (entrada, cocina, salón, dos habitaciones y un baño) utilizando los armazones Knauf se puede ahorrar un espacio hasta 8 m<sup>2</sup>.

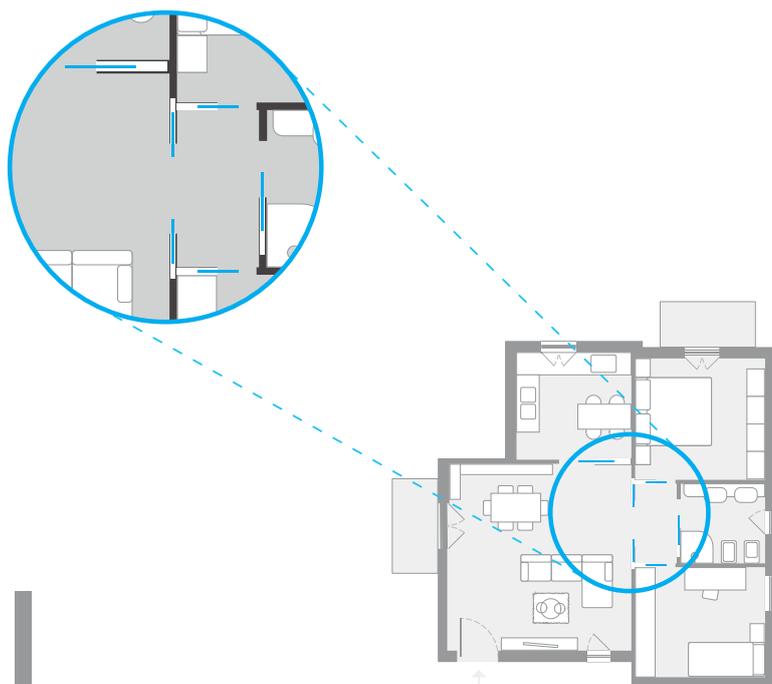


- ▶ Esquema puerta corredera:



- ▶ Armazón para tabique Knauf W111

95 mm (12,5 + 70 + 12,5)  
100 mm (15 + 70 + 15)

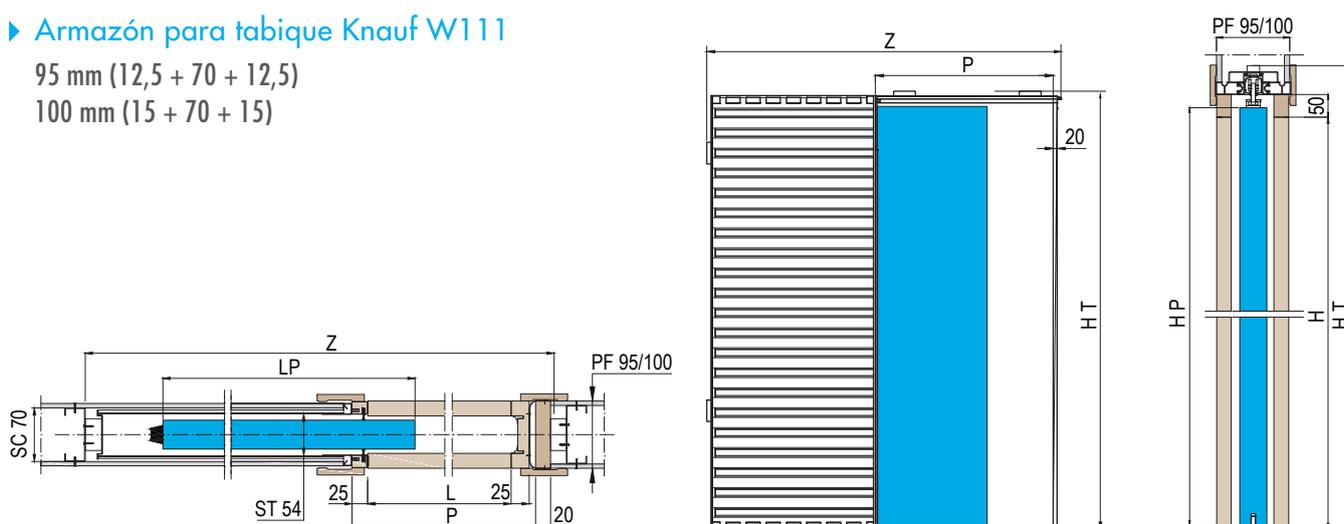

## STANDARD (mm)

L x H	Z	HT	P	ST	SC	PF	LP X HP
600 x 2030	1330	2140	655	54	70	95/100	615/630 x 2040
700 x 2030	1530	2140	755	54	70	95/100	715/730 x 2040
800 x 2030	1730	2140	855	54	70	95/100	815/830 x 2040
900 x 2030	1930	2140	955	54	70	95/100	915/930 x 2040

## EMBALAJE

ARMAZÓN	CÓDIGO	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD
600 mm	00582544	0,87 m	0,12 m	2,22 m
700 mm	00582546	0,87 m	0,12 m	2,22 m
800 mm	00582601	0,97 m	0,12 m	2,22 m
900 mm	00582602	1,07 m	0,12 m	2,22 m

# KNAUF

**Advertencias legales:**

La información, imágenes y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra parte, en el momento de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knaufl sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar siempre con nosotros si está interesado en nuestros sistemas.

Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados ni utilizados en otras marcas comerciales.

Edición: 02/2017

593541



@ [knauf@knauf.es](mailto:knauf@knauf.es)

▶ [www.knauf.es](http://www.knauf.es)

☎ Tel.: 902 440 460

Armazones puertas correderas PYL

**Knauf GmbH Sucursal en España**  
Avda. de Manoteras, 10 Edificio C  
28050 Madrid - España  
[www.knauf.es](http://www.knauf.es)