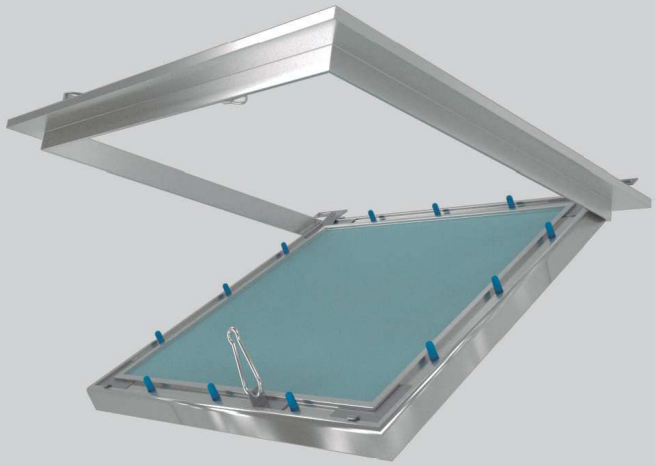


E102C.es

Hoja de producto 07/2019

Trampilla Knauf Star

Para sistemas de tabique, trasdosado y techo suspendido

Descripción del producto

Trampilla de gran formato adaptable a cualquier sistema PYL sin exigencias de estanqueidad. Es un modelo de fabricación estándar para sistemas con espesor de placa de 12,5, 15 y 25 mm.
Compuesta por placa Knauf Impregnada con un marco de aluminio y esquinas reforzadas de acero galvanizado con tratamiento anticorrosivo.
Instalación integrada en el tabique, trasdosado o techo suspendido según las exigencias de cada sistema. Es posible realizar una instalación posterior al montaje del sistema.

Medidas

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm
- 800 x 800 mm
- 900 x 900 mm
- 1000 x 1000 mm
- 1100 x 1100 mm
- 1200 x 1200 mm

Se pueden solicitar medidas especiales y formas variables. También se pueden incluir juntas con goma y otros espesores. Consultar bajo pedido.

Propiedades

- Instalación universal es sistemas con placa de 12,5, 15 y 25 mm de espesor.
- De fácil apertura mediante presión y clipado.
- Acabado con placa Impregnada.
- La placa va fijada al marco mediante tornillos.
- Dispone de unos pasadores que evitan que la tapa caiga cuando la trampilla este abierta.
- La puerta de la trampilla se puede extraer de forma íntegra.

Campo de aplicación

- En sistemas de tabiques, trasdosados y techos suspendidos.


E102C.es Trampilla Knauf Star

Para sistemas de tabique, trasdosado y techo suspendido

Instalación en sistemas de techo suspendido

E102C.es-V1


Con placa de 12,5 o 15 mm, sección vertical

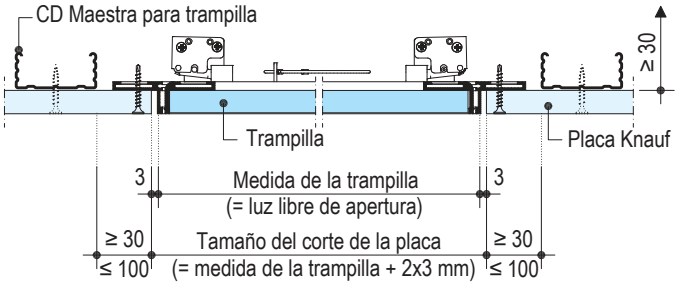


Instalación en tabiques y trasdosados

E102C.es-V3

Con placa de 12,5 o 15 mm, sección vertical

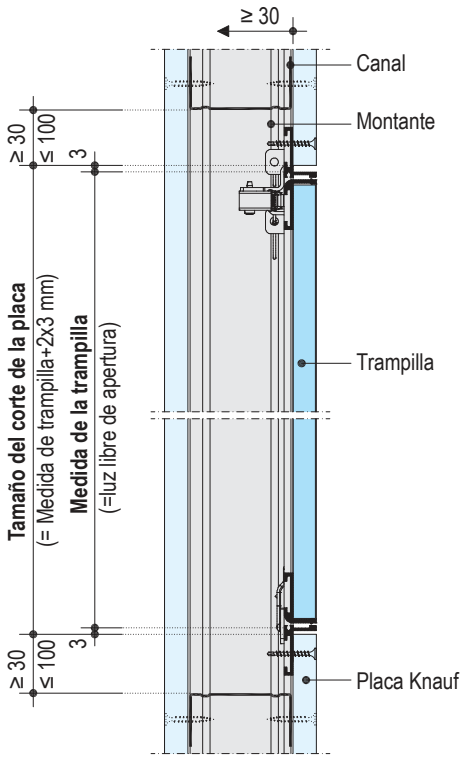

Medidas para instalación



C= Medida de la apertura de la Trampilla
B= Medida de la trampilla
A= Dimensión total necesaria para la instalación de la trampilla

Nota: Consulte las instrucciones de montaje de la trampilla

Dimensiones

Medidas (mm)	A	B	C
200 x 200	245 x 245	195 x 195	188 x 188
300 x 300	345 x 345	295 x 295	288 x 288
400 x 400	445 x 445	395 x 395	388 x 388
500 x 500	545 x 545	495 x 495	488 x 488
600 x 600	645 x 645	595 x 595	588 x 588
800 x 800	845 x 845	795 x 795	788 x 788
900 x 900	945 x 945	895 x 895	888 x 888
1000 x 1000	1045 x 1045	995 x 995	988 x 988
1100 x 1100	1145 x 1145	1095 x 1095	1088 x 1088
1200 x 1200	1245 x 1245	1195 x 1195	1188 x 1188

Instalación de la trampilla

Ejecución en los sistemas Knauf de acuerdo con la hoja técnica de cada sistema.

- Comprobar la correcta apertura de la trampilla
- Corte de la placa: Para el correcto montaje es necesario que la medida del corte sea 6 mm mayor que la medida de la trampilla (B+2x3 mm).
- Se deben evitar juntas coincidentes del techo suspendido con el cerco de la esquina de la trampilla.
- Para la instalación en techo es necesario colocar una estructura auxiliar perimetral de maestra Knauf 60/27 ó maestra Knauf F47/17. En caso de tener que cortar los perfiles primarios, se deberá colocar perfiles adicionales con sus respectivos cuelgues.
- Para la instalación en trasdosado la estructura perimetral a la trampilla estará conformada por canales y montantes según medidas.
- En ambos casos la estructura debe estar a una distancia entre 30 y 100 mm de la parte exterior del marco de la trampilla.
- Se deberá estudiar si es necesario colocar cuelgues adicionales de refuerzo alrededor de la trampilla, para garantizar la estabilidad del sistema.
- Desmontar la trampilla e introducir el marco en el hueco de la placa, aprovechando la diagonal.
- Una vez dentro apoyar el marco sobre la placa de yeso, comprobar su correcto encuadre y atornillar como mínimo con dos tornillos tipo TB según la medida de la trampilla. Distancia máxima entre tornillos 250 mm.
- Colocar la puerta de la trampilla y comprobar su correcta apertura y cierre.

Tratamiento de juntas

Retirar la puerta. Rellenar las juntas entre el marco de la trampilla y el techo con pasta Knauf Unik. Emplastecer la cabeza de los tornillos.

Acabado

Para la fase del acabado, se recomienda antes de su aplicación retirar la puerta en todos los casos y aplicarlo de forma independiente. Limpiar bien el marco y la puerta.

Pedido en trampilla

Al hacer el pedido especificar la dimensión y en trampillas rectangulares especificar el lado de apertura.

Knauf
Teléfono de contacto:
Tel.: 902 440 460
Fax: 91 766 13 35
www.knauf.es

Sistemas de Construcción en Seco Avenida de Burgos, 114 Planta 6ª, 28050 Madrid

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones, es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página Web. www.knauf.es

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a diferentes tecnicas de montaje, etc.. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf, solamente pueden ser conseguidas y garantizadas, utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas.