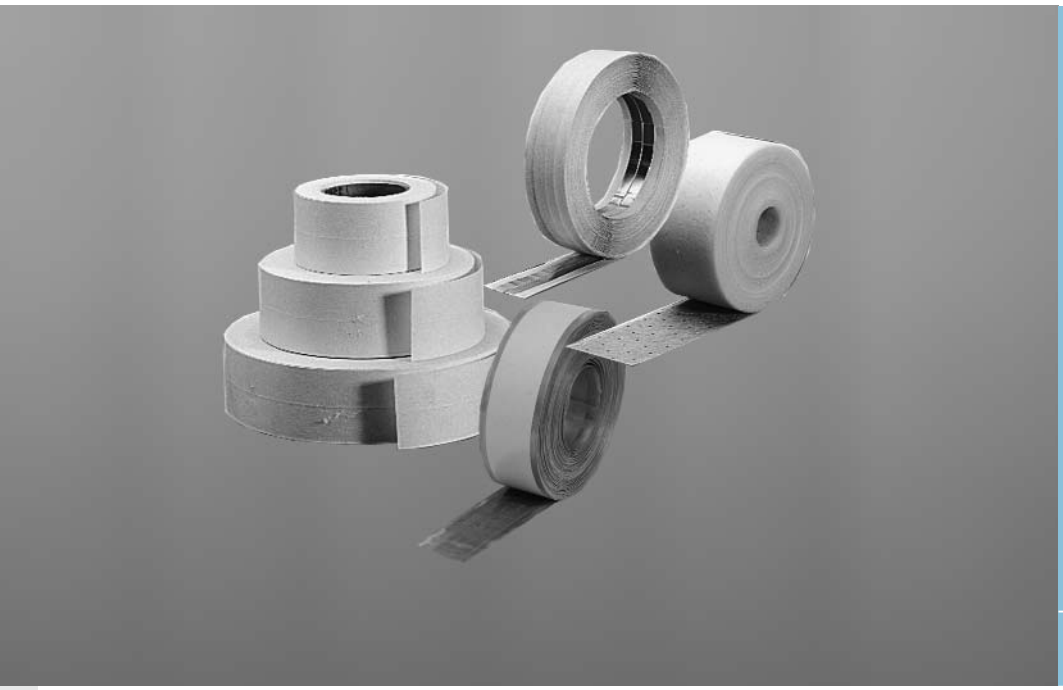


K440.es

Construcción en seco | 01/2012

K440.es **Cintas Knauf**

Cintas para sistemas de Construcción en Seco
con Placas de Yeso Laminado

K440.es Cintas Knauf

Descripción, utilización, peso, código

Gráfico	Descripción	Utilización	Peso	Código
	Cinta guardavivos compuesta por una cinta de papel con dos láminas de aluminio adherido a ella. Norma: UNE EN 14353-2009	Protección de cantos y aristas vivas en tabiques, techos, trasdosados y estructuras con placas de yeso laminado.	60 g/ml.	30 m. 00003690
	Cinta de papel microperforado. Norma: UNE EN 13963-2005	Tratamiento de juntas manual o a máquina con cinta, con pasta de fraguado o secado: Knauf Fugenfüller Leicht, Jointfiller, Uniflott o F2F.	6,67 g/ml.	150 m. 00069914 23 m. 00003695
	Cinta de malla Aquapanel en forma de cuadrícula. Con tratamiento anti-álcali	Tratamiento de juntas manual con mortero de juntas en placas de cemento Aquapanel. (No apta para placas PYL)	5 g/ml.	50 m. 00049373
	Cinta de fibra de vidrio	Tratamiento de juntas entre placas Knauf Fireboard para sistemas de protección al fuego	6 g/ml.	25 m. 00003698
	Cinta de plomo, de distintos espesores: 1,0 mm; 2,0 mm y 3,0 mm.	Para protección de los perfiles en sistemas de protección contra radiaciones Knauf.	28,5 g/ml. 570 g/ml.	1 mm. – 20 m. 9595040100 2 mm. – 20 m. 9595040200

Atención al cliente:
España: 908 00 00 - Portugal: 999.00.00

Knauf GmbH España, Av. de Manoteras, 10 - edificio C - 28050 Madrid

El coste de la llamada es de 0,0887 €/min. durante el primer minuto y 0,0688 €/min. los restantes, llamando desde un teléfono fijo desde España. Las llamadas desde un movil o internacionales, son las fijadas por el operador.

www.Knauf.es

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son el resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a diferentes técnicas de montaje, etc. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Estas normas de utilización, deben ser tenidas en cuenta por quienes harán uso del mismo. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.

Código: xxxxxxxxxxx
Edición: 01/2012

Los detalles constructivos, así como los datos físicos, estáticos y propiedades de nuestros sistemas, se pueden garantizar solamente utilizando productos comercializados o recomendados por Knauf GmbH.