
HOJA TECNICA

Cuelgue Twist con varilla

Cuelgue Twist Knauf, compuesto de un elemento de suspensión (varilla con aro en el extremo) y pieza de cuelgue (Cuelgue Twist). **Identificación**: Ver ilustración. **Utilización**: Techos suspendidos registrables Knauf con Easy. **Clasificación al fuego**: A1

Propiedades:

Varilla		Cuelgue	
Diámetro Φ mm.	4,0	Espesor de chapa e (mm)	
Sección Transversal A (mm^2)	12,4	Altura de descuelgue (mm)	130
Tensión admisible σ_{ad} (N/mm^2)	656	Carga admisible (KN)	0,25
Límite elástico 2 % $\sigma_{0,02}$ (N/mm^2)	622		
Deformación en rotura A_{100} (%)	4 a 5		

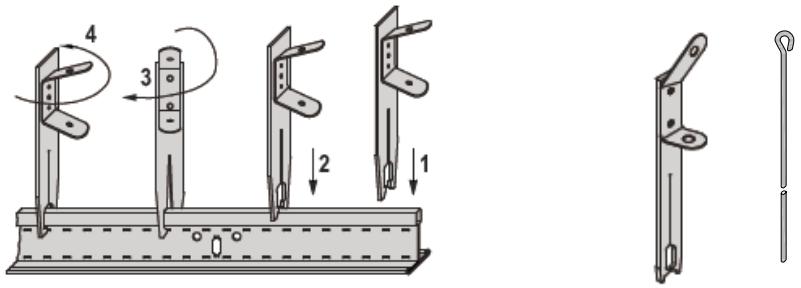

Dimensiones:

Descuelgue mínimo: conjunto cuelgue – varilla 130 mm.
Longitudes de varilla: 12,5 – 15 – 37,5 – 50 – 75 – 100 mm. *

* Con prolongador de varillas, existe la posibilidad de obtener un mayor descuelgue.

Calidad constatada:

La regularidad con que son sometidas a ensayo los materiales en los laboratorios de nuestra fábrica, garantizan una calidad constante desde el control de calidad de las materias primas a la vigilancia permanente de la producción. Nuestra amplia gama de productos ofrece siempre la garantía de estar todos fabricados bajo normas DIN y UNE.

Edición: 15/05/2012