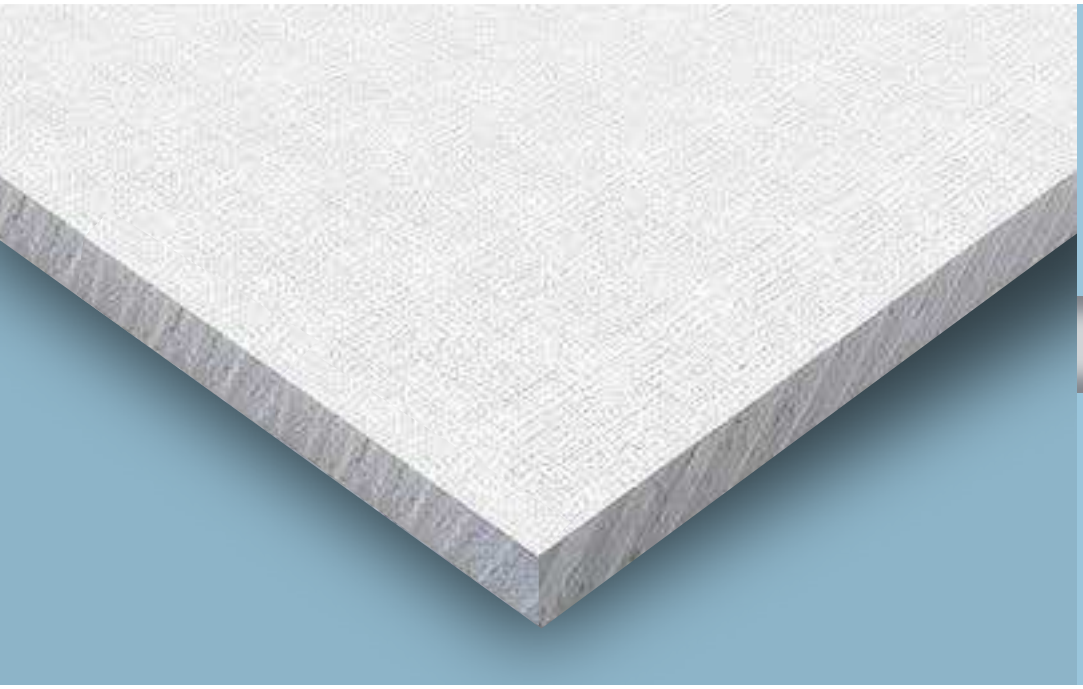


K739V.es

Ficha de producto 10/2021

A - UNE-EN 14190

Knauf Vinilo VTR

Placa de yeso laminado con vinilo para techos registrables

Descripción del producto

La placa Knauf Vinilo VTR es una placa de yeso laminado de 9,5 mm de espesor con una lámina de PVC de color blanco adherida a la cara vista. Tiene 4 bordes cortados BCO.

- Tipo de placa UNE-14190: A
- Color del vinilo (cara vista): blanco
- Tinta del rótulo: negra

Almacenaje

En un ambiente seco y en palés

Calidad

De acuerdo con la norma UNE-EN 14190, el producto está sometido a ensayos de tipo inicial y al control de la producción en fábrica que le otorgan el marcado CE.

Propiedades

- Fácil y rápida de instalar
- Superficie blanca y homogénea
- De fácil mantenimiento y limpieza
- No combustible

Campo de aplicación

Para sistemas de techos registrables en cualquier espacio interior. Para obra nueva o rehabilitación de locales que requieran un techo registrable, de fácil de mantenimiento y mayor luminosidad.

- Hoteles
- Colegios
- Restaurantes
- Hospitales
- Locales comerciales

CE

K739V.es Knauf Vinilo VTR

Placa de yeso laminado con vinilo para techos registrables

Datos técnicos

Descripción	Unidad	Valor	Norma
Tipo de placa	–	A + revestimiento de vinilo	UNE-EN 14190
Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1)	Clase	A2-s2, d0	UNE-EN 14190
Borde longitudinal y transversal	–	Borde cortado BCO 	–
Tolerancia de anchura	mm	+0 / -4	UNE-EN 520
Tolerancia de longitud	mm	+0 / -5	UNE-EN 520
Tolerancia de espesor	mm	+0,5 / -0,5	UNE-EN 520
Tolerancia de ortogonalidad	mm/m	≤ 2,5	UNE-EN 520
Conductividad térmica λ	W/(m·K)	0,21	UNE-EN ISO 10456
Densidad	kg/m³	≥ 750	UNE-EN 520
Peso	kg/m²	aprox. 7,3	–
Medidas: Espesor Anchura Longitud	mm	 9,5 1200 / 600 600	–
Temperatura máxima de uso	°C	≤ 50 (puntualmente hasta 60)	–
Carga de rotura a flexión: Longitudinal Transversal	N	 ≥ 400 ≥ 160	UNE-EN 520
Superficie	–	Vinilo blanco, similar RAL 9010 (Pure white)	–

Medidas y embalaje

Descripción	Espesor mm	Longitud mm	Anchura mm	Unidad de embalaje	Código	EAN
Vinilo VTR 9,5 BC	9,5	600	1200	140 unidades / palé 101 m² / palé	50430	3551660130394
			600	240 unidades / palé 86 m² / palé	50431	3551660130387

Knauf
Datos de contacto:
✆ **Tel.: 900 106 114**
@ **knauf@knauf.es**

▶ www.knauf.es

Sistemas de Construcción en Seco Avenida de Burgos, 114 Planta 6ª, 28050 Madrid

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones, es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página Web. www.knauf.es

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a diferentes técnicas de montaje, etc.. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf, solamente pueden ser conseguidas y garantizadas, utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas.