

Hoja Técnica - Escuadra de retención
Acero 57x65x150x2,0 mm.



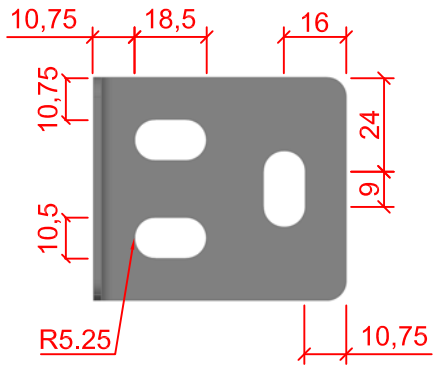


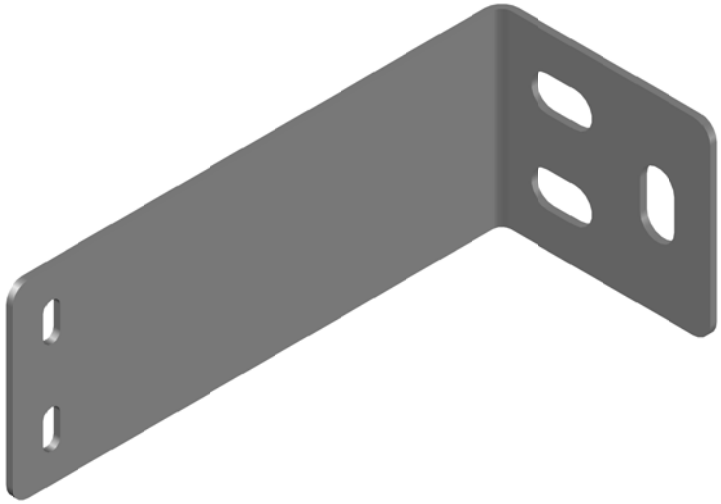

La fijación de los perfiles se realiza en los colisos verticales, con tornillo de apriete.
Se restringe el movimiento horizontal y se permite el vertical.

La fijación de la escuadra al muro se realiza con un anclaje fijo.
Para elegir el tipo de fijación, consultar con los fabricantes especializados.

Medidas en mm.

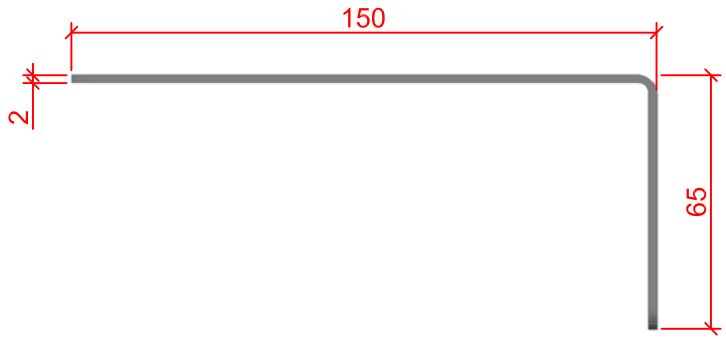

Ensayo Nº 11-3047.1997 APPLUS	
Fecha: 06-04-2017	
Autor: Dpto. Técnico	

Carga vertical esfuerzo cortante	**Geometría**	
	Altura = 57,0 ± 1,0 mm.	Espesor = 2,0 ± 0,5 mm
Fr (0,2%) = 660 N	Longitud 1 = 65,0 ± 1,0 mm.	Longitud 2 = 150 ± 1,0 mm.
F1d = 327 N	**Tolerancias**	
F3d = 586 N	Interiores	A extremos
Fs = 1108 N	±1,0 mm.	± 1,0 mm
Fuerza horizontal tracción y succión		
	Material	
Fm = 1756 N	Recubrimiento: Z 275 gr/m^2 (20 µm) -Z 450 gr/m2 (32 µm)	
Ft = 1999 N	Tipo de acero: DX51D	