ELEMENTOS DE DIFUSIÓN | CATÁLOGO DE PRODUCTOS

REJILLA MOTORIZADA DE LAMAS CURVAS **26-1**

CABLE



Rejilla de impulsión de lamas cuvilíneas, modelo 26-1 CABLE, de dimensiones LxH especialmente diseñadas para proporcionar cualquier tipo de descarga: la horizontal absolta hasta la total verticalidad, tanto si están instaladas en el techo como en pared. Fabricada en aluminio.

Rejilla de aletas curvas 1 dirección de descarga del aire.

Acabado estándar prelacado en blanco brillo RAL 9016 *.

Fijación con clips y marco de montaje.









IMPULSIÓN

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100												
150												
200												

DIMENSIONES MECÁNICAS

MEDIDAS EN MM.

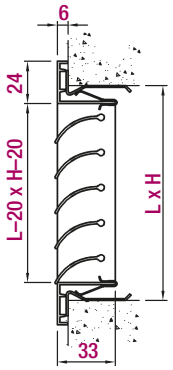

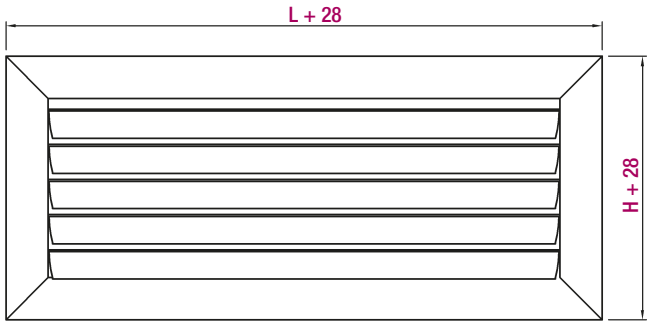

L = Longitud nominal (hueco)
H = Altura nominal (hueco)

Fijación por tornillos, hueco = (L – 5) x (H – 5)

El contenido del catálogo está sujeto a modificaciones. Datos técnicos válidos salvo error tipográfico.