A440XXXX

USUARIO FINAL

SENSOR

AQSENSOR VENTUS DESKTOP

XXX-AQSENX

Sensor de calidad de aire interior sobremesa (incluye cable micro USB a USB para alimentación). El sistema de monitorización y control automatizado de AQSAFE, permite gestionar la calidad de aire interior de cada zona y optimizar el rendimiento energético del edificio, así como actuar para activar dispositivos purificadores de aire como por ejemplo DUSTFREE.





Especificaciones funcionales

Medición de:

- CO2 real.
- Partículas en suspensión PM 1, 2.5, 10.

Indicación visual de:

- Calidad del aire global.
- Nivel individual de:
  - CO2 real.
  - Partículas en suspensión.

Modos de visualización:

- AQ (Calidad del aire interior).
- PM (Partículas en suspensión).
- CO2 (Dióxido de Carbono).
- Secuencial (PM, CO2).
- Noche (todos los leds apagados).
- Decoración (anillo blanco).

Acceso remoto a todos los dispositivos vía App AQSAFE (disponible en 6 idiomas).

Detalles

Montaje:	Sin instalación.
Dimensiones:	97,6x135,8x45,5mm (con soporte).
Visualización:	LED RGB.
Acabados:	Gris metalizado.

Opciones


Conectividad:	Inalámbrica (WiFi).
Control remoto:	APP / WEB.
APP:	Android / IOS.

Datos técnicos


Alimentación USB:

Tensión	5Vdc
Consumo máx.	3W.

App AQSAFE / Gestión de datos

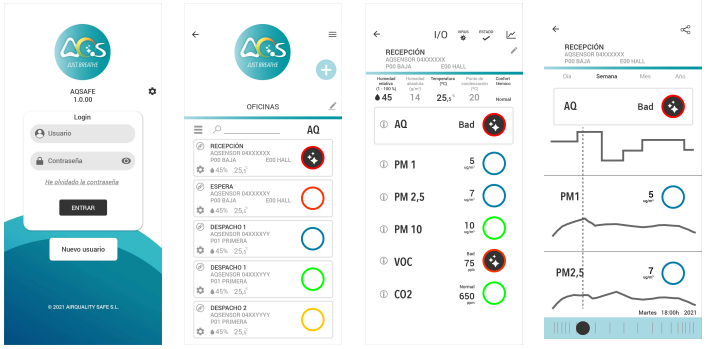


Montaje



Planos de dimensiones

Medidas en mm (con soporte incluido)

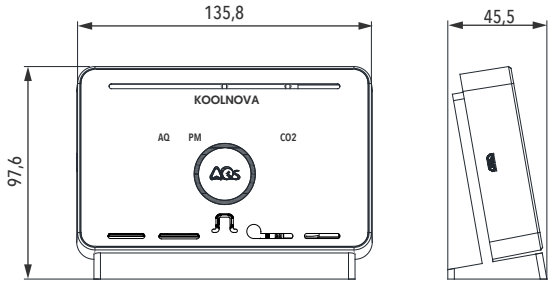

© 2023 AIRQUALITY SAFE S.L.

El contenido está sujeto a modificaciones. Datos técnicos válidos salvo error tipográfico. * This product is not designed for use in safety critical or life protection applications.



UMBRALES DEL ÍNDICE AQ

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR	COLOR	PM1 (ug/m³)	PM2.5 (ug/m³)	PM10 (ug/m³)	CO2 (ppm)
Excelente	Azul	8	10	20	550
Buena	Verde	16	20	40	800
Mediocre	Amarillo	20	25	50	1300
Pobre	Naranja	40	50	100	2500
Mala	Rojo	1600	2000	4000	5000

(Los valores son "hasta", es decir p.e. PM10 es pobre desde 51 hasta 100, y mala de 101 hasta 4000).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SENSADO

AQSENSOR	TIPO DE SENSOR	PRECISIÓN	VIDA MÍNIMA
Partículas en suspensión (PM)	Laser	± 10%	5 años
Dióxido de Carbono (CO2)	NDIR de un solo canal	± (50ppm+5% de la lectura)	10 años

La precisión total se obtiene solo en condiciones concretas de entorno y sensores. La precisión real será similar pero no coincidirá estrictamente.

ESTÁNDARES DE REFERENCIA

Los umbrales de AQSensor se basan en los siguientes estándares

- **PM**: Los umbrales de PM10 y PM2.5 siguen las normas de la **Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA)**.
- **CO2**: Los umbrales de CO2 no están regulados sino que sólo se aconsejan con valores muy diversos, ya que el CO2 no supone un riesgo directo para la salud en las concentraciones habituales en los edificios. Se utilizan únicamente para estimar la ocupación y actuar sobre el sistema en consecuencia para garantizar el confort diluyendo olores y bioefluentes humanos, y disminuyendo el riesgo de propagación de virus. Nuestros umbrales de CO2 se derivan de los niveles de confort de **ASHRAE**.

© 2023 AIRQUALITY SAFE S.L.

El contenido está sujeto a modificaciones. Datos técnicos válidos salvo error tipográfico. * Este producto no ha sido diseñado para uso en aplicaciones críticas de seguridad o de protección vital.