COMPUERTA RECTANGULAR **KCZR 15**



Compuerta rectangular motorizada modelo KCZR 15, para impulsión de aire con aletas horizontales. Disponible en versión inalámbrica y cable.


Intercalada en conducto.


COMPUERTA "H"			
Nominal H	A	B	E
100	88	124,8	93,8
125	113	149,8	118,8
150	138	174,8	143,8
175	163	199,8	168,8
200	188	224,8	193,8
225	213	249,8	218,8
250	238	274,8	243,8
275	263	299,8	268,8
300	288	324,8	293,8
325	313	349,8	318,8
350	338	374,8	343,8
375	363	399,8	368,8
400	388	424,8	393,8
425	413	449,8	418,8
450	438	474,8	443,8
475	463	499,8	468,8
500	488	524,8	493,8
525	513	549,8	518,8
550	538	574,8	543,8
575	563	599,8	568,8
600	588	624,8	593,8

COMPUERTA "L"		
Nominal L	C	D
100	88	124,8
125	113	149,8
150	138	174,8
175	163	199,8
200	188	224,8
225	213	249,8
250	238	274,8
275	263	299,8
300	288	324,8
325	313	349,8
350	338	374,8
375	363	399,8
400	388	424,8
425	413	449,8
450	438	474,8
475	463	499,8
500	488	524,8
525	513	549,8
550	538	574,8
575	563	599,8
600	588	624,8
625	613	649,8
650	638	674,8
675	663	699,8
700	688	724,8
725	713	749,8
750	738	774,8
775	763	799,8
800	788	824,8
825	813	849,8
850	838	874,8
875	863	899,8
900	888	924,8
925	913	949,8
950	938	974,8
975	963	999,8
1000	988	1024,8

DIMENSIONES MECÁNICAS

MEDIDAS EN MM.

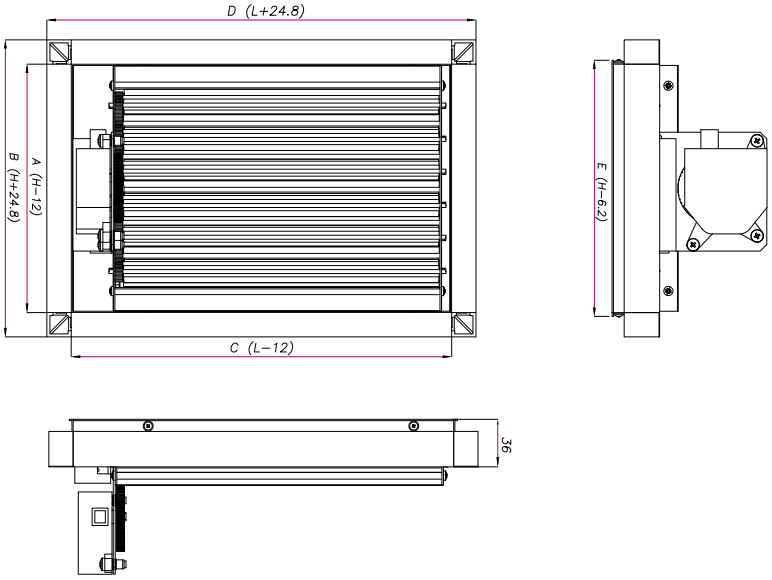

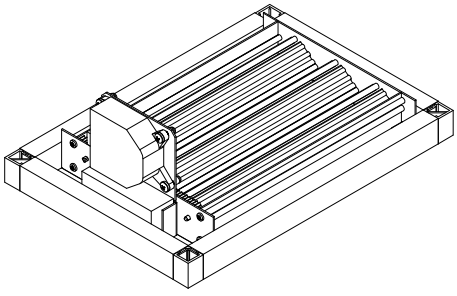

El contenido del catálogo está sujeto a modificaciones. Datos técnicos válidos salvo error tipográfico.