FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
LC RF TOUCH PANEL TW 220-240

LC RF TOUCH PANEL TW | Controlador con tecnología de radiofrecuencia



Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Iluminación de arquitectura
- Luz dinámica como efecto arquitectónico en zonas públicas
- Iluminación de bóvedas
- Hoteles
- Oficinas
- Interiores residenciales

Beneficios del producto

- Panel táctil de cristal ultra sensible de alta resistencia con barra de temperatura de color táctil en el medio y retroiluminación.
- Controla hasta 4 zonas
- Regulación de los colores establecidos
- Fácil de reemplazar por interruptor estándar

Características del producto

- Control de pared táctil por radio para controlar módulos LED Blanco Dinámico
- Señal de salida: 2.4 GHz
- Tensión de entrada: 100…240 V


© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	23,00 W
Tensión nominal	100…240 V
Tipo de corriente	Corriente alterna (AC)
Frecuencia de red	50…60 Hz
Frecuencia de funcionamiento	2.4 GHz

DIMENSIONES Y PESO

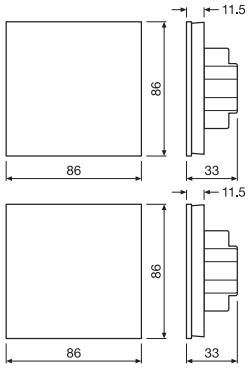

Largo	86,00 mm
Ancho	86,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	86.00 mm
Alto	33,00 mm
Altura (luminarias inlcuidas)	33.00 mm
Peso del producto	230,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-30…+55 °C

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Ubicación de montaje	Pared

PRESTACIONES

Regulable	No
Protección contra sobrecalentamiento	No

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Tipo de montaje	Montaje/Pared
Cobertura emisora	30 m

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Símbolos de homologación	CE / EMC / LVD / RF
Clase de protección	II
Tipo de protección	IP20

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-30…+55 °C

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	LC RF TOUCH PANEL TW
PDF	Legal information	LC RF Legal Insert
PDF	Declarations of conformity	LC RF TOUCH PANEL RGBW, TW

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075435940	Caja unitaria 1	110 mm x 110 mm x 50 mm	259.00 g	0.61 dm^3
4058075435957	Embalaje de envío 10	265 mm x 120 mm x 235 mm	2468.00 g	7.47 dm^3
4058075509849	Embalaje de envío 40			

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.