FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING DALI | Luminaria estanca para LED TUBE regulable



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de aplicación

- Parkings, almacenes, áreas de producción
- Instalaciones regulables
- Aparcamientos para vehículos y pasos subterráneos
- Garajes

Beneficios del producto

- Instalación fácil y rápida
- Precableado para una fácil instalación de LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Instalación sin herramientas
- Carcasa robusta
- Solución sostenible gracias a las fuentes de luz intercambiables
- 5 años de garantía

Características del producto

- Caja de luminaria, disponible para 1 o 2 tubos LED T8
- El Driver regulable del SISTEMA EXTERNO ya está instalado
- Apto para LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Interfaz DALI 2.0 para la integración del sistema de gestión de la iluminación
- Fusible eléctrico integrado
- Tipo de protección: IP65



© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	0/50/60 Hz
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver
Interfaz DIM	DALI-2

Datos fotométricos

Valor del Flickering Pst LM	< 1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	< 0.4

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1585,00 mm
Ancho	65,00 mm
Alto	70,00 mm
Peso del producto	1110,00 g



DP HOUSING 1500 P 1XLAMP
IP65

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris
Material del cuerpo	Polycarbonate (PC)
Material cobertura	Polycarbonate (PC)
Material de la superficie emisora de luz	Policarbonato (PC)

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	850 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20…+80 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 5 polos (L, N, PE, DA+, DA-)
Tipo de protección	IP65
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK08
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	DALI2
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Con fuente de luz	No
Denominación del portalámparas	G13

EQUIPO DE CONTROL

ECE - Flujos de corrientes de rizado	≤ 5 %

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

Equipamiento / Accesorios

– Kit de cable para Through-Wiring disponible
– Incluye abrazaderas de acero inoxidable y prensaestopas M20.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	UI DP HOUSING DALI
PDF	Legal information	LN INV DALI

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Declarations of conformity	CE Declaration DP HOUSING
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING


	Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
RVT	BIM_Revit_3D	Damp Proof Housing G3
STEP	CAD_STEP_3D	DP HOUSING G3 1 1500


DATOS LOGÍSTICOS


Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854146480	Caja unitaria 1	68 mm x 1,577 mm x 75 mm	1280.00 g	8.04 dm^3
4099854246050	Embalaje de envío 9	1,592 mm x 216 mm x 237 mm	12170.00 g	81.50 dm^3
4099854146497	Embalaje de envío 6	1,592 mm x 216 mm x 162 mm	8330.00 g	55.71 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

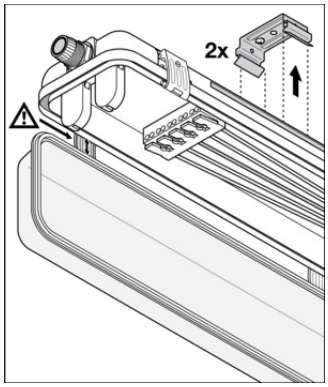

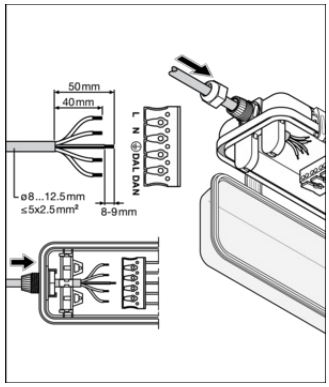

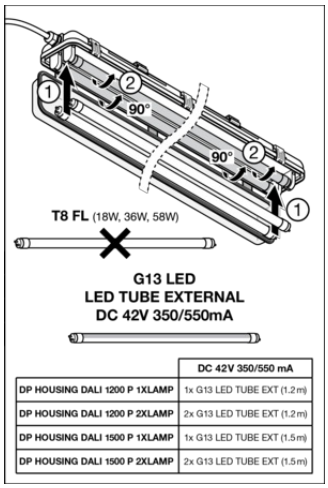

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.