FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
FL H M POWER SUPPLY V 300W DALI

FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY | Fuentes de alimentación para reflectores de mástil alto



Áreas de aplicación

- Aplicación en exterior (IP66)
- Adecuado para aplicaciones en altura
- Iluminación en grandes espacios
- Areas de construcción
- Industria

Beneficios del producto

- Muy robusto y duradero
- Logística de productos optimizada, cabezales de luminarias y fuentes de alimentación que se piden por separado en un embalaje independiente
- 5 años de garantía

Características del producto

- Fuente de alimentación para cabezales de luminaria Floodlight High Mast
- Instalación conjunta o separada con alimentación Floodlight High Mast
- Prensaestopas M16 PG para alimentación de cable de red

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	300,00 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 15 %
Clase de protección	I

DIMENSIONES Y PESO

Largo	317,00 mm
Ancho	201,00 mm
Alto	61,00 mm
Peso del producto	2800,00 g

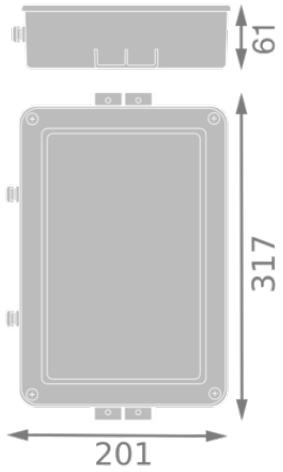

FL H M POWER SUPPLY V

MATERIAL Y COLORES

Material del cuerpo	Aluminio
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-40…+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40…+70 °C

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Tipo de protección	IP66/IP66
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK08
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	DALI
Ubicación de montaje	Pared / Polo / Suelo
Con fuente de luz	No

Vida media

Número de ciclos de encendidos	100000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / LVD / EMC / ROHS / REACH / SLR / ENEC
Temperatura de superficie limitada	No

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	Floodlight High Mast
PDF	Legal information	FL H M
PDF	Declarations of conformity	CE Declaration FL H M
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	FL HIGH MAST
PDF	Certificates	FL H M

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854196607	Caja unitaria 1	230 mm x 70 mm x 328 mm	2943.00 g	5.28 dm^3
4099854196614	Embalaje de envío 4	348 mm x 306 mm x 260 mm	12273.00 g	27.69 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.