FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
DL IP44 FRAME DN 215 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Surface mounting frame for Downlight IP44



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes compactas
- Iluminación general
- Áreas públicas
- Escaleras
- Pasillos
- Comercios
- Baños

Beneficios del producto

- Fácil de instalar

Características del producto

- Carcasa de policarbonato robusta
- Accesorios de montaje incluidos




© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	215 mm
Alto	48 mm
Peso del producto	173,00 g

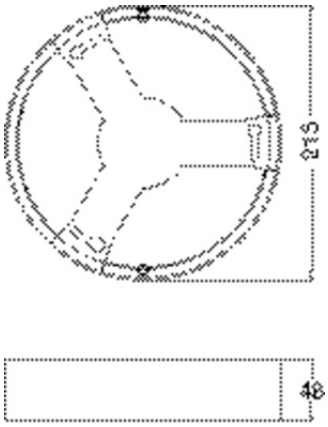

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	blanco
Color de carcasa	blanco
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)

APLICACIÓN Y MONTAJE

Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo

DESCARGAS

	DESCARGAS
PDF	User instruction


DATOS LOGÍSTICOS

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075709973	Embalaje de envío 10	450 mm x 284 mm x 240 mm	2948.00 g	30.67 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
DL IP44 DN90	Ø 75	Ø 88	Ø 90	3-25	68	40	>50	>70
DL IP44 DN110	Ø 100	Ø 93	Ø 116	3-25	68	40	>50	>70
DL IP44 DN160	Ø 160	Ø 143	Ø 166	3-25	68	40	>50	>70
DL IP44 DN190	Ø 174	Ø 168	Ø 190	3-25	68	40	>50	>70
DL IP44 DN215	Ø 200	Ø 194	Ø 216	3-25	68	40	>60	>70

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.