FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN WT

LINEAR INDIVILED DIRECT 1500 DALI SENSOR | Luminaria de superficie para aplicación en oficinas de una o varias líneas de luz con CRI90 y sensor DALI, 1500 mm



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.
- Configuración en linea y continua
- Iluminación directa

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido (UGR ≤ 19) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90 y hasta 130 lm/W
- Luminaria preparada para IoT con driver DALI-2, adecuada para VIVARES y otros sistemas de gestión de iluminación
- Distribución luminosa simétrica y asimétrica para distintos campos de aplicación
- Posibilidad de servicios extendidos como monitorización de energía y mantenimiento remoto con las versiones DALI
- Alta consistencia de color con SDCM 3
- Fácil instalación
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial
- Apto para instalaciones de batería de emergencia según EN 60598-2-22
- Múltiples opciones de montaje gracias a diferentes accesorios

Características del producto

- Diseño minimalista LEDVANCE SCALE en carcasa de aluminio extruido, disponible en color blanco y negro

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

- Incluye EVERLOOP: Reemplazo cómodo de fuente de luz y driver LED
- Sensor PIR con función líder-seguidor
- Identificación combinada de luz natural y movimiento
- Ajuste individual de los parámetros mediante software de configuración o control remoto
- Se puede conectar a una línea de luz continua con accesorios (montaje en superficie o colgante)
- Montaje colgante con kit de suspensión (se debe pedir por separado)
- Prueba de Hilo Incandescente según IEC 60695-2-12: 850 ° C
- Bloque de terminales de 5 polos, sección de cable de hasta 5 x 2,5 mm^2.
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

INFORMACIÓN TÉCNICA


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	52 W / 48 W / 44 W / 39 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	0/50/60 Hz
Corriente nominal	232…210…200…185 mA
Corriente de encendido IP	25.2 A
T. corriente entrante T_{h50}	40 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	29
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	23
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	22
Factor de potencia	≥0,90
Distorsión armónica total	≤ 20 %
Clase de protección	I
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver


Datos fotométricos

Flujo luminoso	6400 lm / 6000 lm / 5850 lm / 5250 lm
Eficacia luminosa	123 lm/W / 125 lm/W / 133 lm/W / 135 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 90
Desviación estándar de ajuste de color	< 3 sdcm
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG0
Ángulo de radiación	90 °
UGR longitudinal	< 19

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

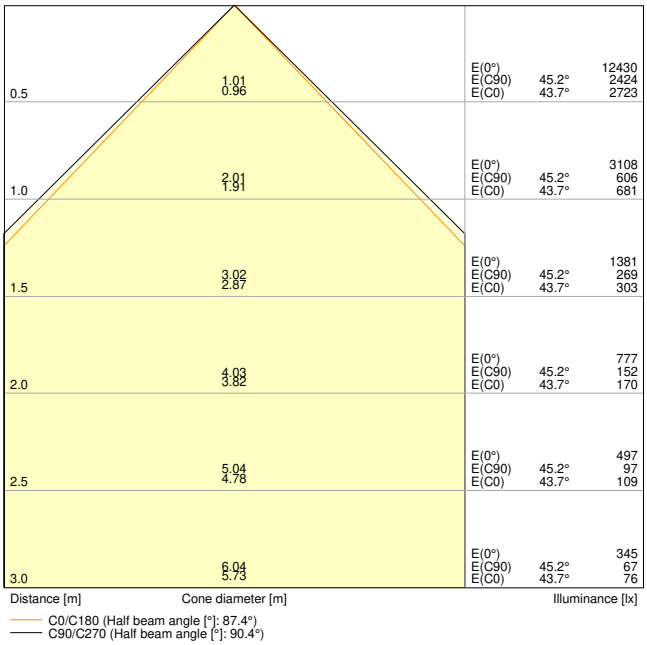


LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN WT

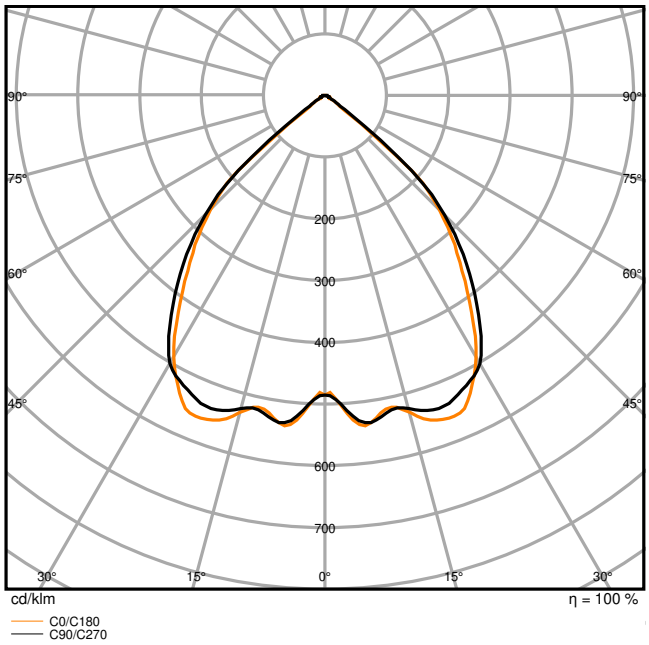

LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN WT

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1475,00 mm
Ancho	125,00 mm
Alto	43,00 mm
Peso del producto	3870,00 g



LN INV 1200 P

MATERIAL Y COLORES

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Material de la superficie emisora de luz	Polimetil metacrilato (PMMA)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	850 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20…+80 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 5 polos (L, N, PE, DA+, DA-)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK06
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	DALI2
Tipo de montaje	En suspensión/En superficie
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Indoor
Ajustable	No
Módulo LED sustituible	Por el consumidor final
Con fuente de luz	Sí

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h [1)]
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h [1)]
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	1050 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	≤ 3 %
Equipo de control recomendado	OSRAM type OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC L

SENSOR

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Tipo de sensor	Movimiento / Luz
Tecnología de sensor	Infrarrojo pasivo/fotocélula
Ángulo de detección del sensor	80 °
Encendido/apagado controlado por sensor	10 s … 30 min
Rango de detección sensor de movimiento	1.7 m … 4 m

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2024
Función agregada	EVERLOOP / MULTI SELECT

Equipamiento / Accesorios

- Kit de suspensión disponible para versión de luminaria colgante (se debe pedir por separado)
- Conectores para montaje en línea, de esquina y de relleno disponibles como accesorio separado
- Kit de cable para Through-Wiring disponible

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	User Instruction / Safety Instructions	LN INV P DAVR SN
PDF	Legal information	Legal Insert LN INV P DA
PDF	Legal information	LSI LN INV DA
PDF	Declarations of conformity	LN INV
PDF	Declarations Of Conformity UKCA	LN INV
PDF	Certificates	LN INV

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
	IES file (IES)	LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN WT
	LDT file (Eulumdat)	LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN WT
	UGR file (UGR table)	LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN WT
	LDC typ cone	LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN WT
	LDC typ polar	LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN WT


	Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
	BIM_Revit_3D	Linear Indiviled G2
	CAD_STEP_3D	LN INV D 1500 G2

DATOS LOGÍSTICOS


Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854249716	Caja unitaria 1	177 mm x 1,530 mm x 102 mm	4570.00 g	27.62 dm^3
4099854249723	Embalaje de envío 2	1,550 mm x 197 mm x 224 mm	10740.00 g	68.40 dm^3


El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO



LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI SN WT	DRIVER	mA	W	lm	lm/W	
LN INV D 1200 P 40W 930 DAVR SN WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	500	25	3100	124	NFC
		600	30	3700	123	NFC
		700	34	4250	125	NFC
		800	40	4850	120	Preset
LN INV D 1200 P 40W 940 DAVR SN WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	500	25	3250	130	NFC
		600	30	3850	128	NFC
		700	34	4450	131	NFC
		800	40	5050	126	Preset
LN INV D 1500 P 52W 930 DAVR SN WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	800	39	4850	124	NFC
		900	44	5400	123	NFC
		975	48	5600	117	NFC
		1050	52	6100	117	Preset
LN INV D 1500 P 52W 940 DAVR SN WT	OSRAM OTi DALI 50/ 220-240/ 1A4 NFC L	800	39	5250	135	NFC
		900	44	5850	133	NFC
		975	48	6000	125	NFC
		1050	52	6400	123	Preset



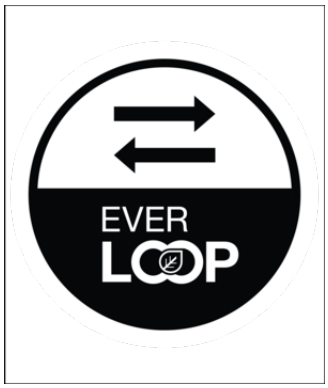

Referencias / Enlaces

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.