FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT | Proyector de carril trifásico regulable con lente de zoom mecánico e interruptor CCT



Áreas de aplicación

- Reemplazo directo de luminarias con lámparas HID
- Iluminación de acento
- Galerías, museos
- Tiendas, probadores, escaparates
- Hoteles, restaurantes

Beneficios del producto

- Luminaria de carril trifásico Tracklight con focos regulables con lentes de zoom mecánico
- Sin distracciones de los objetos iluminados gracias al diseño reducido
- Bajo flickering gracias a un mecanismo de control electrónico especial

Características del producto

- Función multicolor: 3000 K y 4000 K
- Objetivo con zoom mecánico con un ángulo de apertura de 21° a 50°
- Regulable (3% - 100%) mediante potenciómetro directamente en cada luminaria
- Índice de reproducción cromática CRI 90
- Consistencia del color inicial: = 3 SDCM
- Ángulo de rotación: 350°, ángulo de inclinación: 90º
- Carcasa duradera de aluminio fundido a presión
- Disponible en blanco mate (como RAL9003), negro mate (como RAL9005)
- Eficacia de la luminaria: hasta 120 lm/W

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	30,00 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50…60 Hz
Corriente nominal	136 mA
Corriente de encendido IP	0,78 A
T. corriente entrante T_{h50}	50 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	94
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	58
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	94
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 15 %
Clase de protección	I
Tensión de aislamiento (L-N)	1000 V
Resis. a la sobretensión (L/N-tierra)	2000 V
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver


Datos fotométricos

Flujo luminoso	2400 lm / 1800 lm [1)]
Eficacia luminosa	80 lm/W / 60 lm/W [2)]
Temperatura de color	3000 K / 4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 90
Desviación estándar de ajuste de color	≤3 sdcm
Intensidad luminosa	3200 cd
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	< 1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	< 0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	21 °…50 °
UGR longitudinal	< 20


1) 2400lm@50° , 1800lm@21°

2) 80lm/W@50° , 60lm/W@21°


© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.




TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 21D




TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 50D




TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 21D




TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 50D




TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 21D



TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 50D



TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 21D




TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 50D

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	80,00 mm
Largo	189,00 mm
Alto	260,00 mm
Peso del producto	860,00 g

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.



TR SP ZOOM DIM P 30W
93040

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material del cuerpo	Aluminum
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20…+80 °C
Tipo de conexión	Adaptador, 3 fases
Tipo de protección	IP20/IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK03
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	1-10V
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Carril de montaje
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable mecánicamente	Sí
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	50000 h [1)]
Duración L80/B10 @ 25 °C	35000 h [1)]
Vida útil estimada de L80/B50 a 25ºC	45000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	25000 h [1)]
Número de ciclos de encendidos	25000

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	750 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	< 3 %

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / ENEC / UKCA / EAC / EPD
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
EPD	LEDV-00066-V01.01-EN
Módulo LED sustituible	no reemplazable

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Función agregada	MULTI COLOR

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	G11247141 TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT
PDF	Información legal	Safety Insert G11218810
PDF	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Información legal	LSI G11254551 TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM CCT
PDF	Declaraciones de conformidad	TRACKLIGHT SPOT
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	TRACKLIGHT SPOT

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Certificados	ENEC TR SP ZOOM
PDF	Pep Ecopassport	ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION TRACKLIGHT ZOOM DIM

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
IES	Archivo IES (IES)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 21D
IES	Archivo IES (IES)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 50D
IES	Archivo IES (IES)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 21D
IES	Archivo IES (IES)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 50D
LDT	Archivo LDT (Eulumdat)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 21D
LDT	Archivo LDT (Eulumdat)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 50D
LDT	Archivo LDT (Eulumdat)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 21D
LDT	Archivo LDT (Eulumdat)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 50D
	Archivo UGR (tabla UGR)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 21D
	Archivo UGR (tabla UGR)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 50D
	Archivo UGR (tabla UGR)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 21D
	Archivo UGR (tabla UGR)	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 50D
	Curva de distribución de luz tipo cono	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 21D
	Curva de distribución de luz tipo cono	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 50D
	Curva de distribución de luz tipo cono	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 21D
	Curva de distribución de luz tipo cono	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 50D

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
	Curva de distribución de luz tipo polar	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 21D
	Curva de distribución de luz tipo polar	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 3000K 50D
	Curva de distribución de luz tipo polar	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 21D
	Curva de distribución de luz tipo polar	TR SP ZOOM DIM P 30W 93040 WT 4000K 50D


	Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
	BIM Revit 3D	Tracklight Spot Zoom Dim
	CAD STEP 3D	TL ZOOM DIM 30W 93040


DATOS LOGÍSTICOS


Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854616235	Caja unitaria 1	211 mm x 247 mm x 100 mm	1021.00 g	5.21 dm^3
4099854616242	Embalaje de envío 4	440 mm x 267 mm x 230 mm	4620.00 g	27.02 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.


INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO








© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

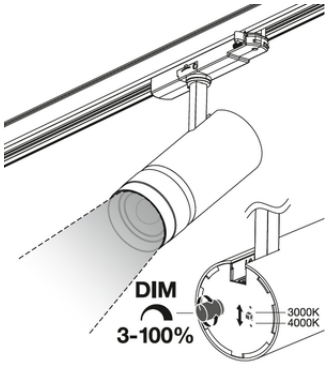



Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.