FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
SF DISC EL SNP 300 V 21W ML 83040

SURFACE DISC EMERGENCY SENSOR PIR | Luminaria de pared y techo moderna con sensor PIR, Multi Color, Multi Lumen y función de iluminación de emergencia



Áreas de aplicación

- Iluminación de emergencia para rutas escape
- Iluminación antipánico
- Reemplazo directo para luminarias de superficie con lámparas CFLni integradas
- Pasillos
- Escaleras
- Baños
- Vestíbulos

Beneficios del producto

- Funcionamiento de la función de iluminación de emergencia integrada con batería de larga duración LiFePO4
- Múltiples configuraciones para el rango del sensor, detección de luz diurna, tiempo de espera y nivel/período de atenuación mediante interruptores DIP
- Función opcional de líder/seguidor con cable
- Altamente versátil debido al flujo lumico seleccionable (multi select) a través de interruptores dip en el driver
- Luminaria de interior de alta eficacia luminosa hasta 120 lm/W
- Alta consistencia de color con SDCM 3
- Conexión eléctrica sin herramientas debido al conector pulsador
- Sistema de bloqueo fácil para evitar accesos no autorizados

Características del producto

- Luminaria adecuada para iluminación normal y de emergencia
- Adecuado para instalaciones de emergencia de batería central según EN 60598-2-22
- Sensor PIR para detección de luz natural, movimiento y función de corredor
- Tipo de protección: IP54 (pared y techo)
- Vida útil (L80/B10): hasta 75.000 h (a 25 °C)
- Carcasa de policarbonato (PC)



© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

- Temperatura ambiente en funcionamiento: -20…+45 °C
- Prueba de Hilo Incandescente según IEC 60695-2-12: 850 ° C
- Bloque de terminales de 5 polos, sección de cable de hasta 5 x 2,5 mm^2.
- Posible cableado
- Sólo para uso en interiores, no apto para uso en exteriores
- Versiones de la familia SF DISC disponibles: regulable, encendido/apagado, DALI-2, sensor y/o función de iluminación de emergencia

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	21 W / 15 W / 9 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	100 mA
Corriente de encendido IP	10,0 A
T. corriente entrante T_{h50}	250 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	25
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	25
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	40
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 20 %
Clase de protección	II
Tensión de aislamiento (L-N)	1000 V
Modo de funcionamiento	Integrated LED driver

Datos fotométricos


Flujo luminoso	2520 lm / 1800 lm / 1080 lm [1)]
Eficacia luminosa	120 lm/W
Temperatura de color	3000 K / 4000 K
Configuración de control de referencia de la fuente de luz contenida (Kelvin)	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 80
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	<1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	<0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	125 °

1) 2394 lm / 1710 lm / 1030 lm @3000K

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

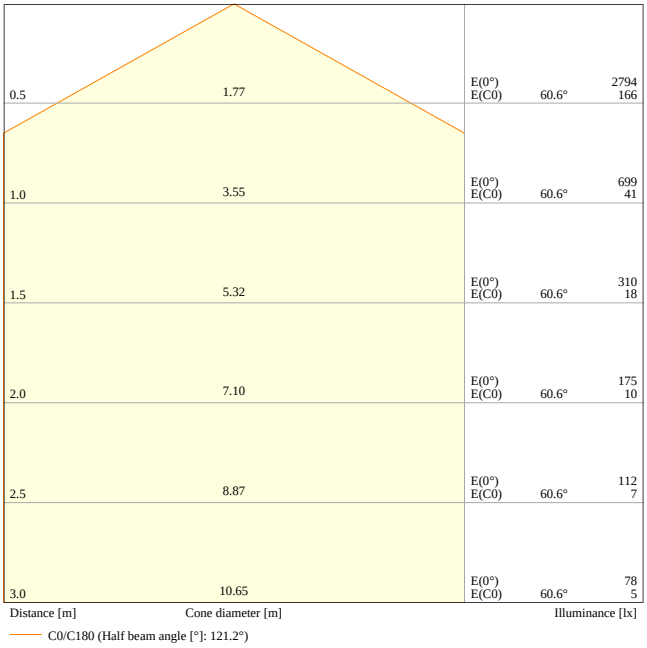

SF DISC 300 V 21W 840

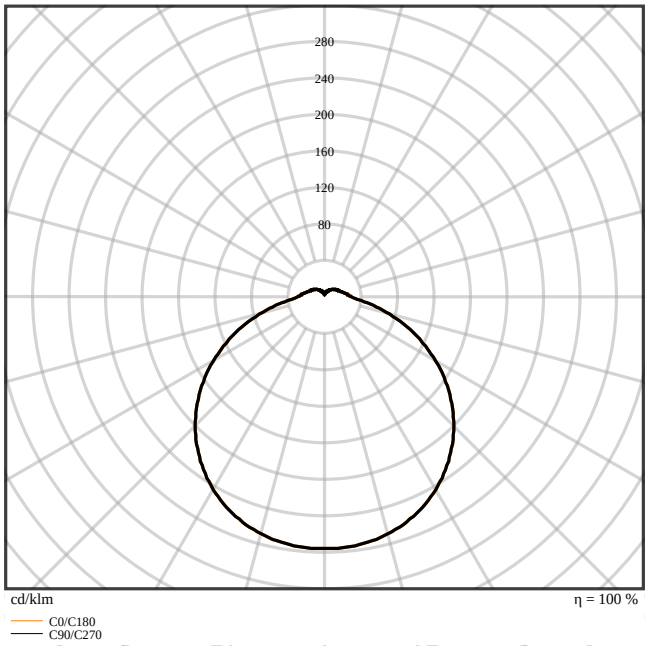

SF DISC 300 V 21W 840


Atributos ajustables

Potencia nominal	Temperatura de color	Flujo luminoso	Eficacia luminosa
9 W	3000 K	1030 lm	114 lm/W
9 W	4000 K	1080 lm	120 lm/W
15 W	3000 K	1710 lm	114 lm/W
15 W	4000 K	1800 lm	120 lm/W
21 W	3000 K	2394 lm	114 lm/W
21 W	4000 K	2520 lm	120 lm/W

DIMENSIONES Y PESO

Diámetro	300,00 mm
Alto	56,00 mm
Peso del producto	1340,00 g

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.



SF DISC SNP 300 V 21W ML

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material del cuerpo	Policarbonato (PC)
Material cobertura	Policarbonato (PC)
Material de la superficie emisora de luz	Policarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	850 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20…+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP54
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK00 [1)]
Regulable	No
Tipo de montaje	Surface
Ubicación de montaje	Techo / Pared
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable mecánicamente	No
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

1) IK10 housing, IK00 sensor lens

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h [1)]
Duración L80/B10 @ 25 °C	75000 h [1)]
Vida útil estimada de L80/B50 a 25ºC	75000 h

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Duración L90/B10 @ 25 °C	55000 h [1)]
Número de ciclos de encendidos	100000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	500 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	< 5 %

SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)
Ángulo de detección del sensor	360 °
Encendido/apagado controlado por sensor	5 s… 60 min
Rango de detección sensor de movimiento	1.5…3 m
Umbral de detección del sensor de luz	5…170 lx
Clasificación del sensor IK	IK00

Batería

Tipo de batería	LiFePO4
Tamaño de la batería	Others
Voltaje nominal de batería	3,2 V
Capacidad nominal de la batería	3000 mAh
Tiempo de carga de batería	24 h

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de iluminación de emergencia (EL)	Unidad EL (batería y controlador) para funcionamiento descentralizado incluida
Área de la aplicación de emergencia	Iluminación antipánico / Iluminación de vías de escape
Tipo de funcionamiento de luz de emergencia	No mantenido / Mantenido
Tipo de prueba de operación de emergencia	Automático
Potencia en modo de funcionamiento mantenido	1.5 W
Potencia en modo de funcionamiento de emergencia	1.5 W
Flujo luminoso en modo de funcionamiento mantenido	180 lm
Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	180 lm
Duración de la batería en modo de funcionamiento de emergencia	3 h

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / EL

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
Módulo LED sustituible	Solo por un experto

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Función agregada	MULTI LUMEN / MULTI COLOR

Equipamiento / Accesorios

- Tornillos y clavijas de montaje incluidos

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	G11247951 SF DISC EL
PDF	Información legal	G11251584 Light Source Insert
PDF	Información legal	Safety Insert G11252364
PDF	Información legal	Legal Insert G11252361
PDF	Información legal	ECO PANEL
PDF	Declaraciones de conformidad	SF DISC
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	SF DICS

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
IES	Archivo IES (IES)	SF DISC 300 V 21W 840
LDT	Archivo LDT (Eulumdat)	SF DISC 300 V 21W 840
	Archivo UGR (tabla UGR)	SF DISC 300 V 21W 840
	Curva de distribución de luz tipo cono	SF DISC 300 V 21W 840

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
	Curva de distribución de luz tipo polar	SF DISC 300 V 21W 840


	Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
	BIM Revit 3D	Surface Disc
	CAD STEP 3D	SF DISC SNP 300 V 21W ML


DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854640605	Caja unitaria 1	63 mm x 310 mm x 310 mm	1510.00 g	6.05 dm^3
4099854640612	Embalaje de envío 6	397 mm x 332 mm x 344 mm	9940.00 g	45.34 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO







SURFACE DISC 220						
*P [W]	7		9		14	
CCT [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000
**Phi_v [lm]	680	720	1020	1080	1600	1680
***Eff. [lm/W]	97	103	113	120	114	120

SURFACE DISC 300						
*P [W]	9		15		21	
CCT [K]	3000	4000	3000	4000	3000	4000
**Phi_v [lm]	1030	1080	1710	1800	2394	2520
***Eff. [lm/W]	114	120	114	120	114	120

SF DISC 300 DIM / DALI		
*P [W]	21	
CCT [K]	3000	4000
**Phi_v [lm]	2394	2520
***Eff. [lm/W]	114	120

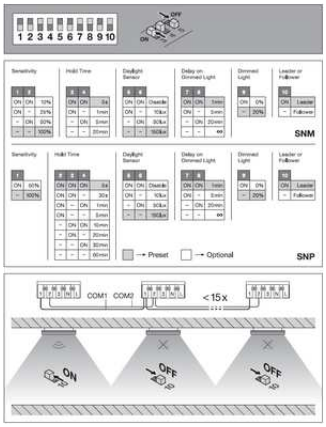



© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.