
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
PL SF 674 SNP V 32W ML 93040 U19

PANEL SURFACE SENSOR 674 | Luminarias de montaje en superficie para reformas con sensor PIR integrado, 674 x 674 mm

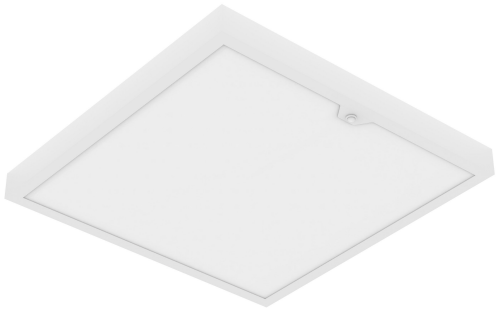

Áreas de aplicación

- Oficinas, salas de conferencias.
- Áreas de recepción, vestíbulos, pasillos

Beneficios del producto

- Múltiples configuraciones para el rango del sensor, detección de luz diurna, tiempo de espera y nivel/período de atenuación mediante interruptores DIP
- Luminaria para reformas cuadrada para reemplazar luminarias de superficie estándar T5 y T8
- Dimensiones de luminaria ampliadas para cubrir las marcas de montaje de la luminaria existente
- Muy versátil gracias a los niveles de lúmenes y temperaturas de color seleccionables (Multi Select)
- Cableado posible con caja de conectores incluida
- Fácil montaje para una sola persona
- Versiones con deslumbramiento reducido (U19) para aplicaciones de oficina disponibles

Características del producto

- Sensor PIR integrado con función de pasillo
- Alta reproducción cromática (CRI > 90) con hasta 130 lm/W
- Marco metálico robusto de una sola pieza
- Difusor de poliestireno
- Alta consistencia del color: ≤ 3 SDCM

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Información técnica

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	32 W / 27 W / 21 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Corriente nominal	140mA / 120mA / 95 mA
Corriente de encendido IP	0.135 A
T. corriente entrante T_{h50}	135 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	22
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	17
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	27
Factor de potencia	> 0,90
Distorsión armónica total	< 15 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	External LED driver

Datos fotométricos


Flujo luminoso	4160 lm / 3645 lm / 2940 lm [1)]
Eficacia luminosa	140 lm/W / 135 lm/W / 130 lm/W
Temperatura de color	3000 K / 4000 K
Configuración de control de referencia de la fuente de luz contenida (Kelvin)	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido / Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	> 90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcm
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	<1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	< 0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG0
Ángulo de radiación	90 °
UGR longitudinal	< 19

1) 4000 lm / 3510 lm / 2835 lm @3000K


© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.




PL SF 674 SNP V 32W ML 930 U19 4160lm



PL SF 674 SNP V 32W ML 940 U19 4160lm



PL SF 674 SNP V 32W ML 930 U19 4160lm



PL SF 674 SNP V 32W ML 940 U19 4160lm


Atributos ajustables

Potencia nominal	Temperatura de color	Flujo luminoso	Eficacia luminosa
21 W	3000 K	2835 lm	135 lm/W
21 W	4000 K	2940 lm	140 lm/W
27 W	3000 K	3510 lm	130 lm/W
27 W	4000 K	3645 lm	135 lm/W
32 W	3000 K	4000 lm	125 lm/W
32 W	4000 K	4160 lm	130 lm/W

DIMENSIONES Y PESO

Largo	674,00 mm
Ancho	674,00 mm
Alto	78,00 mm
Peso del producto	3855,00 g

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.



PL SF 674 SNP

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Blanco
Color de carcasa	Blanco
Número RAL [PIM]	RAL 9003
Material del cuerpo	Aluminum
Material cobertura	Polystyrene (PS)
Material de la superficie emisora de luz	Poliestireno
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-10…+40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20…+70 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 2 polos (L, N)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK02
Regulable	No
Tipo de montaje	Superficie/Suspensión
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Interior
Ajustable mecánicamente	No
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	No

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h [1)]
Duración L80/B10 @ 25 °C	75000 h [1)]
Vida útil estimada de L80/B50 a 25ºC	75000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	50000 h [1)]
Número de ciclos de encendidos	50000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	700mA / 600mA / 470 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	< 5 %
Equipo de control recomendado	LEDVANCE 32WConstant Current PIR LED Power

SENSOR

Tipo de sensor	Movimiento
Tecnología de sensor	Infrarrojos pasivos (PIR)
Ángulo de detección del sensor	360 °
Encendido/apagado controlado por sensor	5 s…20 min
Rango de detección sensor de movimiento	1…3 m
Umbral de detección del sensor de luz	10…150 lx
Clasificación del sensor IK	IK02

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de iluminación de emergencia (EL)	Unidad EL opcional (batería y controlador) para funcionamiento descentralizado disponible por separado
Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno
Potencia en modo de funcionamiento de emergencia	5 W
Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	650 lm

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / EAC / ENEC / ROHS / ERP / UKCA / EPD
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
EPD	LEDV-00078-V01.01-EN
Módulo LED sustituible	no reemplazable

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Función agregada	MULTI LUMEN / MULTI COLOR

ACCESORIOS OPCIONALES

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	PL SF SUSPENSION KIT L/E/N	4099854732003

Componentes de actualización y reemplazo

Components EL Battery

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	EL KIT COMP 55V 4W LI MT AT 3H WT	4058075860711

Equipamiento / Accesorios

- Kit de suspensión disponible como accesorio independiente

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá destruirse.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User Instruction G11256010 PL SURFACE
PDF	Información legal	Safety Insert G11207793
PDF	Información legal	Legal Insert G11146927
PDF	Información legal	PL SF
PDF	Información legal	PL SF

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Declaraciones de conformidad	PL SF
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	PL SF
PDF	Pep Ecopassport	EPD EN PANEL SURFACE

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
IES	Archivo IES (IES)	PL SF 674 SNP V 32W ML 930 U19 4160lm
IES	Archivo IES (IES)	PL SF 674 SNP V 32W ML 940 U19 4160lm
LDT	Archivo LDT (Eulumdat)	PL SF 674 SNP V 32W ML 930 U19 4160lm
LDT	Archivo LDT (Eulumdat)	PL SF 674 SNP V 32W ML 940 U19 4160lm
ULD	Archivo ULD (DIALux)	PL SF 674 SNP V 32W ML 93040 U19
ROLF	Archivo ROLF (RELUX)	PL SF 674 SNP V 32W ML 93040 U19
	Archivo UGR (tabla UGR)	PL SF 674 SNP V 32W ML 930 U19 4160lm
	Archivo UGR (tabla UGR)	PL SF 674 SNP V 32W ML 940 U19 4160lm
	Curva de distribución de luz tipo cono	PL SF 674 SNP V 32W ML 930 U19 4160lm
	Curva de distribución de luz tipo cono	PL SF 674 SNP V 32W ML 940 U19 4160lm
	Curva de distribución de luz tipo polar	PL SF 674 SNP V 32W ML 930 U19 4160lm
	Curva de distribución de luz tipo polar	PL SF 674 SNP V 32W ML 940 U19 4160lm

	Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
RFA	BIM Revit 3D	Panel-Surface
STEP	CAD STEP 3D	PL SF SNP 674


© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.


DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854731884	Caja unitaria 1	95 mm x 691 mm x 700 mm	4579.00 g	45.95 dm^3
4099854731891	Embalaje de envío 2	710 mm x 210 mm x 728 mm	10364.00 g	108.54 dm^3


El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.


INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO




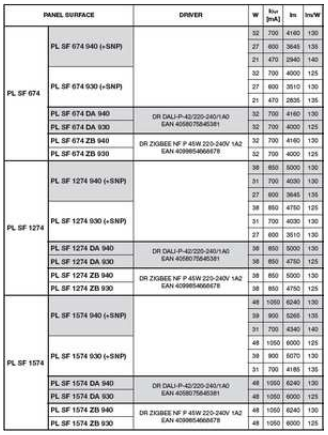

PANEL SURFACE	DRIVER	W	flux [mA]	lm	lm/W
PL SF 674	PL SF 674 940 (+SNP)	32	700	4160	130
		27	600	3645	135
		21	470	2940	140
	PL SF 674 930 (+SNP)	32	700	4000	125
		27	600	3510	130
		21	470	2835	135
	PL SF 674 DA 940	32	700	4160	130
	PL SF 674 DA 930	32	700	4000	125
	PL SF 674 ZB 940	32	700	4160	130
	PL SF 674 ZB 930	32	700	4000	125
PL SF 1274	PL SF 1274 940 (+SNP)	38	850	5000	130
		31	700	4030	130
		27	600	3645	135
	PL SF 1274 930 (+SNP)	38	850	4760	125
		31	700	4030	130
		27	600	3510	130
	PL SF 1274 DA 940	38	850	5000	130
	PL SF 1274 DA 930	38	850	4760	125
	PL SF 1274 ZB 940	38	850	5000	130
	PL SF 1274 ZB 930	38	850	4750	125
PL SF 1574	PL SF 1574 940 (+SNP)	48	1050	6240	130
		39	900	5265	135
		31	700	4340	140
	PL SF 1574 930 (+SNP)	48	1050	6000	125
		39	900	6070	130
		31	700	4185	135
	PL SF 1574 DA 940	48	1050	6240	130
	PL SF 1574 DA 930	48	1050	6000	125
	PL SF 1574 ZB 940	48	1050	6240	130
	PL SF 1574 ZB 930	48	1050	6000	125

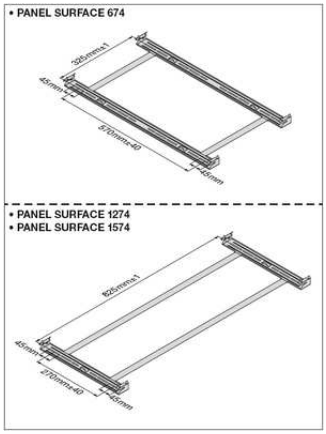



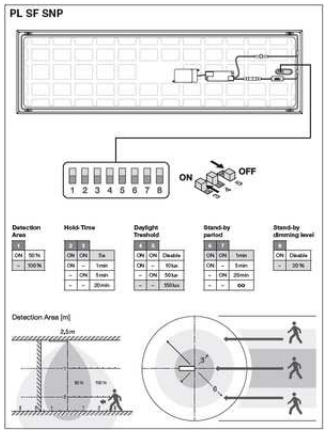

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.