
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK

PANEL INDIVILED 600 DALI UGR<19 GEN 2 | Panel empotrado cuadrado con Multi Select, Driver DALI-2 IoT, diseño EVERLOOP y bajo deslumbramiento, 600 x 600 mm

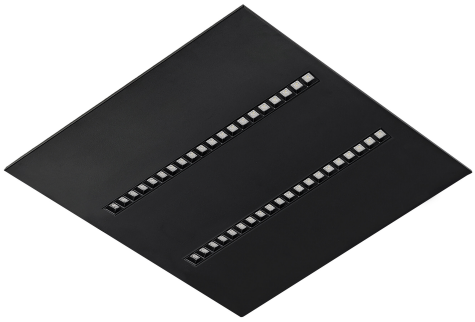

Áreas de aplicación

- Sustitución directa para luminarias empotradas con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.
- Salas de conferencias
- Adecuado para sistemas de techo empotrado con una rejilla de 600 x 600 mm

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido (UGR ≤ 19) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI 90 y hasta 140 lm/W
- Muy versátil gracias a los niveles de lúmenes seleccionables (Multi Select)
- Alta consistencia de color con SDCM 3
- Driver externo para mayor flexibilidad y fácil instalación
- Cableado posible con caja de conectores incluida
- Múltiples opciones de montaje gracias a diferentes accesorios
- Adecuado para instalaciones de emergencia de batería central según EN 60598-2-22

Características del producto

- Carcasa de acero con bajo contenido de carbono, disponible en color blanco y negro
- Incluye EVERLOOP: Reemplazo cómodo de fuente de luz y driver LED
- Luminaria lista para IoT con tecnología DALI-2
- Bloque de terminales de 5 polos, sección de cable de hasta 5 x 2,5 mm^2.
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Información técnica


DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	38 W / 34 W / 29 W / 24 W
Tensión nominal	220…240 V
Frecuencia de red	0/50/60 Hz
Corriente nominal	170mA/145mA/125mA/105 mA
Corriente de encendido IP	5.32 A
T. corriente entrante T_{h50}	34 µs
Máx. número de luminarias por magnetotérmico B16	47
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C10	29
Máx. número de luminarias por magnetotérmico C16	47
Factor de potencia	> 0,9
Distorsión armónica total	≤ 20 %
Clase de protección	II
Modo de funcionamiento	External LED driver
Interfaz DIM	DALI-2 / IoT


Datos fotométricos

Flujo luminoso	4700 lm / 4250 lm / 3700 lm / 3100 lm
Eficacia luminosa	124 lm/W / 125 lm/W / 128 lm/W / 129 lm/W
Temperatura de color	3000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco cálido
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	≤3 sdcm
Libre de flickering	Sí
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤ 0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Grupo de seguridad fotobiológica EN62471	RG1
Ángulo de radiación	90 °
UGR longitudinal	< 19

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

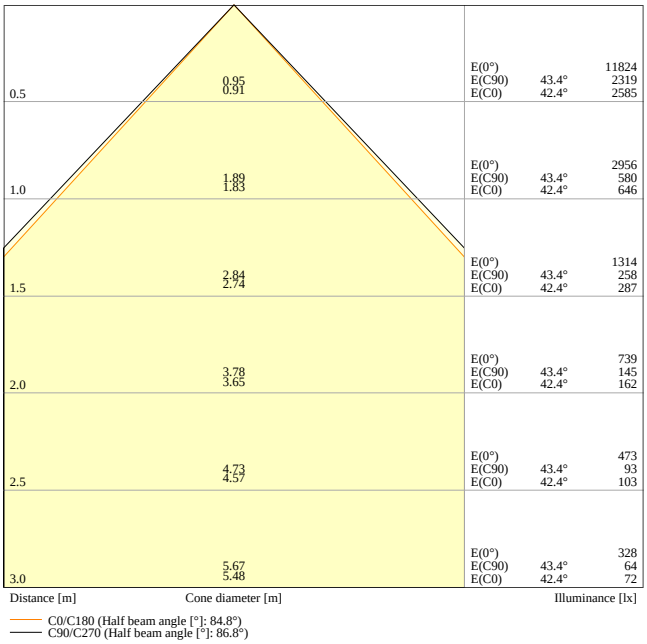

PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK

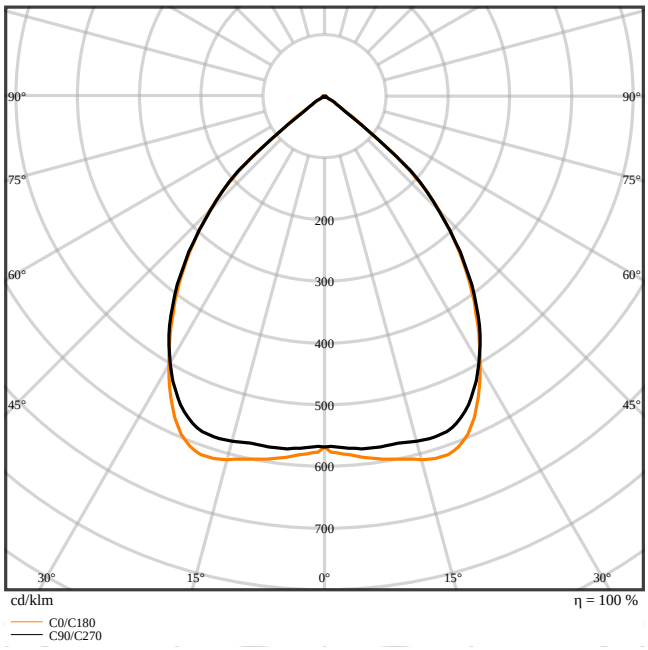

PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK


Atributos ajustables

Potencia nominal	Temperatura de color	Flujo luminoso	Eficacia luminosa
38 W	3000 K	4700 lm	124 lm/W
34 W	3000 K	4250 lm	125 lm/W
29 W	3000 K	3700 lm	128 lm/W
24 W	3000 K	3100 lm	129 lm/W

DIMENSIONES Y PESO

Largo	595,00 mm
Ancho	595,00 mm
Alto	22,00 mm
Peso del producto	3400,00 g

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.



PL INV 600

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Negro
Color de carcasa	Negro
Número RAL [PIM]	RAL 9005
Material del cuerpo	Acero
Material cobertura	Acero
Material de la superficie emisora de luz	Policarbonato (PC)
Test filamento incand. según IEC 60695-2-12	650 °C
Contenido mercurio	0.0 mg

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20…+45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20…+80 °C
Tipo de conexión	Terminal sin tornillos, 5 polos (L, N, PE, DA+, DA-)
Tipo de protección	IP20
Clase protección IK (resistencia g [PIM]	IK06
Regulable	Sí
Type of dimming [GMS]	DALI-2
IoT ready	Compatibilidad con el tipo de datos DALI PART 251, 252, 253 [1)]
Tipo de montaje	Empotrado/En suspensión/En superficie
Ubicación de montaje	Techo
Entorno de aplicación	Interior

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Longitud de montaje	575 mm
Anchura de montaje	575 mm
Profundidad de montaje	50 mm
Ajustable mecánicamente	No
Con fuente de luz	Sí
Fuente de luz reemplazable	Sí

1) Internet de las cosas. Admite la transferencia de datos mediante una pasarela a plataformas de monitorización en la nube, como LEDVANCE VIVARES Cloud.

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h 1)
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h 1)
Vida útil estimada de L80/B50 a 25ºC	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h 1)
Número de ciclos de encendidos	50000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

EQUIPO DE CONTROL

Flujo de corriente	800mA / 700mA / 600mA / 500 mA
ECE - Flujos de corrientes de rizado	≤ 3 %
ECE - Longitud	164 mm
ECE - Anchura	45 mm
ECE - Altura	25 mm
Equipo de control recomendado	DR DALI-P-42/220-240/1A0

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Tipo de iluminación de emergencia (EL)	Controlador certificado EL (funcionamiento 0 Hz/CC) para funcionamiento con batería central incluido
Tipo de prueba de operación de emergencia	Ninguno
Potencia en modo de funcionamiento de emergencia	5,5 W
Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia	840 lm

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD
Temperatura de superficie limitada	No
Seguro contra balonazos	No
EPD	LEDV-00079-V01.01-EN
Módulo LED sustituible	Solo por un experto

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Función agregada	EVERLOOP / MULTI LUMEN / VIVARES

ACCESORIOS OPCIONALES

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	PANEL Suspension Kit	4058075402928
	PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75 BK	4058075834330

Componentes de actualización y reemplazo

Components Light Source

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	LISOEV 544X29 24 19W 930 S90U19 BK	4099854793752

Components for light control

Components Light Control

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	MANUAL CONTROL UNIT GROUP DALI-2 TW	4099854748691
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2	4058075837485
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 TW	4058075837508

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW	4058075837522
	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2 TW	4058075837560
	MANUAL CONTROL UNIT TOUCH DALI-2	4058075837546
	PUSH CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075837584
	PUSH CONTROL UNIT FM DALI-2 DIM	4099854846922
	SURFACE MOUNT FRAME	4058075843561
	PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	4058075837607
	FLEX CONTROL UNIT IOT DALI-2 HCL TW	4058075841888
	FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	4058075841901
	FLEX CONTROL UNIT DALI-2 TW	4058075843844
	FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW	4058075841925

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Imagen del producto	Nombre del producto	EAN
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075837621
	SENSOR CEILING MOUNTING KIT LIGHT/PRESENCE-6	4099854748714
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-8 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075841949
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION	4058075843868
	SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-24 INFRARED CEILING MOUNTING	4058075843882
	HIGHBAY SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE -21 INFRARED CEILING MOUNTING	4058075857537
	DALI sensors -8 IR CI, -40X5 IR CI, -24 IR CM, -21 IR CM	4058075843905
	RELAY DALI-2 RAIL MOUNTING	4099854709159
	RELAY DALI-2 CEILING MOUNTING	4099854709135
	REPEATER DALI-2 RAIL MOUNTING	4099854709111
	REPEATER DALI-2 CEILING MOUNTING	4099854709098

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

Equipamiento / Accesorios

- Disponibles accesorios para diferentes opciones de montaje
- Caja de conector con terminal de 5 polos incluido
- Cable de seguridad para luminaria incluido
- Equipo de control externo incluido

Advertencia de Seguridad

- Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.
- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
- Las luminarias no son aptas para ser recubiertas con material aislante térmico.
- El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá destruirse.

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
PDF	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	G11286895 PANEL INDIVILED DALI
PDF	Información legal	Legal Insert G11258230
PDF	Información legal	Safety Insert G11207793
PDF	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Información legal	LSI_Insert_Panel_INV_DA
PDF	Declaraciones de conformidad	PANEL INDIVILED
PDF	Declaraciones de conformidad UKCA	PANEL INDIVILED
PDF	Certificados	ENEC_PANEL INDIVILED
PDF	Pep Ecopassport	EPD EN PANEL INDIVILED DALI

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
IES	Archivo IES (IES)	PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK
LDT	Archivo LDT (Eulumdat)	PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK
ULD	Archivo ULD (DIALux)	PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK
ROLF	Archivo ROLF (RELUX)	PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.

	Archivos fotométricos y para diseño de iluminación	Nombre del documento
	Archivo UGR (tabla UGR)	PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK
	Curva de distribución de luz tipo cono	PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK
	Curva de distribución de luz tipo polar	PL INV 600 DA P 38W ML 930 U19 BK


	Archivos CAD/BIM	Nombre del documento
	BIM Revit 3D	Panel Indiviled G2
	CAD STEP 3D	PL INV 600 U19


DATOS LOGÍSTICOS


Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854736247	Caja unitaria 1	65 mm x 640 mm x 640 mm	3920.00 g	26.62 dm^3
4099854736254	Embalaje de envío 2	655 mm x 145 mm x 660 mm	8880.00 g	62.68 dm^3

El codigo de producto mencionado describe la cantidad minima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO







Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.

© 2026, LEDVANCE Lighting S.A.U. Todos los derechos reservados.