LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)

www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com


Ficha Técnica. Referencia DOME-T2

Fotografía




Dimensiones


Montaje en superficie
-Medidas en mm



Montaje empotrado en techo
-Medidas en mm -corte Ø 130 mm

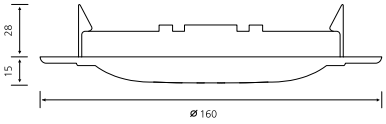

Montaje empotrado en pared
-Medidas en mm -corte Ø 150 mm

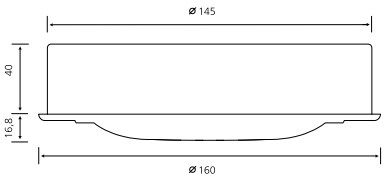

Descripción

Luminaria autónoma de emergencia permanente para instalar en superficie o empotrada.
Concebida para entornos residenciales, con cuatro niveles de iluminación de cortesía y otros cuatro de emergencia.
Fuente luminosa constituída por un LED blanco de 1 W de potencia y 100.000 horas de vida.
Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 1 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: 1 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): 110
Flujo en permanencia (lm): 110
Potencia de red (W): 3,0
Piloto testigo de carga: -
Autonomía (h): 1 - 5 (según el nivel de iluminación)
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50 Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP54 - IK06
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

Curva fotométrica

