LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)

www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com


## Ficha Técnica. Referencia LL-1200-TT

### Fotografía




### Dimensiones


**Montaje en superficie**
-Medidas en mm




**Montaje empotrado**
-Medidas en mm -corte 265 x120 mm




**Montaje enrasado**
-Medidas en mm -corte 300 x 127 mm

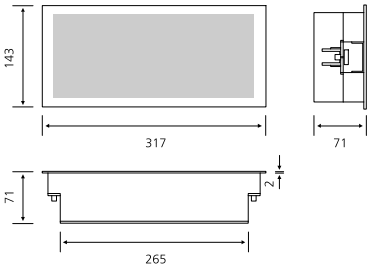


### Descripción

Bloque autónomo de emergencia no permanente de alto rendimiento para instalar en superficie, empotrado o enrasado.
Incorpora tecnología LED que proporciona iluminación homogénea y de calidad, además de un novedoso difusor interno diseñado para evitar el contacto directo con la fuente de luz.
Envolvente 100% policarbonato con difusor exterior e interior transparentes de serie.
Batería de Li-Ion.

### Características

Lámpara en emergencia: 24 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: -
Flujo en emergencia (lm): 1.200
Flujo en permanencia (lm): -
Potencia de red (W): 3,0
Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Autonomía (h): 1
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP42 - IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

### Curva fotométrica

