


Ficha Técnica. Referencia LLD-150L-BO


Fotografía



Dimensiones

Montaje enrasado

-Medidas en mm -corte 300 x 127 mm

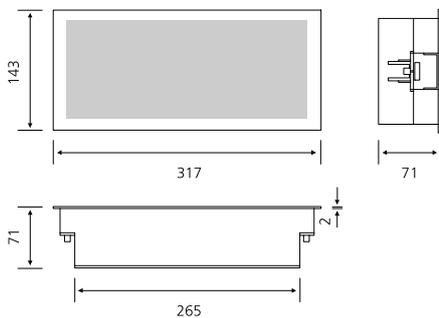

Descripción

Luminaria centralizable para instalar enrasado en techo falso o pared hueca.
Fuente de luz constituida por leds de baja potencia y alto rendimiento luminoso.
Envoltente 100% policarbonato con difusor plano opal (flujo -25% del nominal señalado).

Características

Lámpara en emergencia: -
Lámpara en red: 3 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): -
Flujo en permanencia (lm): 150
Potencia de red (W): 1,8
Piloto testigo de carga: -
Autonomía (h): -
Tensión alimentación: 85 ÷ 265 Vc.a. - 50 Hz y 120 ÷ 370 Vc.c.
Temperatura de funcionamiento (°C): 0 ÷ 40
Telemandable: No
Grado de protección: IP44 - IK04
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE