LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)


www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

**Ficha Técnica. Referencia LLE-250L**

**Fotografía**



**Dimensiones**

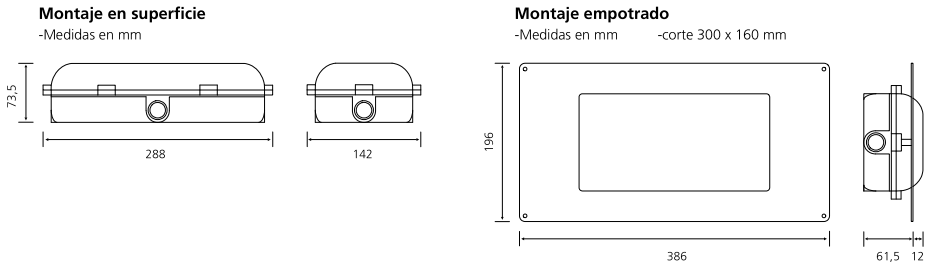


**Descripción**

Luminaria centralizable de alta estanqueidad para instalar en superficie o empotrado.
Fuente de luz constituída por leds de baja potencia y alto rendimiento luminoso.
Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente de serie.
Incluye tres entradas de cable para prensa-estopas PG-13,5 y dos tapones con juntas tóricas.

**Características**

Lámpara en emergencia: -
Lámpara en red: 5 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): -
Flujo en permanencia (lm): 250
Potencia de red (W): 2,8
Piloto testigo de carga: -
Autonomía (h): -
Tensión alimentación: 85 ÷ 265 Vc.a. - 50 Hz y 120 ÷ 370 Vc.c.
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: No
Grado de protección: IP67 - IK08
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE