LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)


www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

Ficha Técnica. Referencia LN-2400L2

Fotografía



Dimensiones

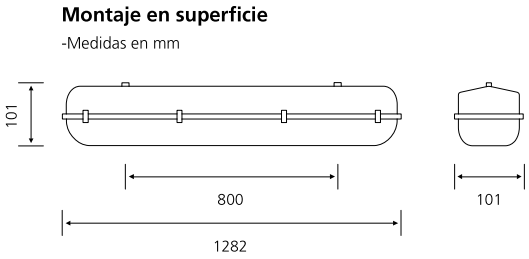

Descripción

Pantalla de LED sin emergencia de alta estanqueidad para instalar en superficie.
Se alimenta desde una fuente externa.
Incluye difusor interno opal suave en material de alta transmitancia que proporciona una iluminación homogénea y evita el contacto directo con la fuente de luz.
Fondo de color gris RAL 7035 y difusor externo transparente, ambos de policarbonato.

Características

Lámpara en emergencia: -
Lámpara en permanencia: 48 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): -
Flujo en permanencia (lm): 2.400
Potencia de red (W): 20,0
Piloto testigo de carga: -
Autonomía (h): -
Tensión alimentación: 85 ÷ 265 Vc.a. - 50 Hz, 120 ÷ 370 Vc.c.
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: No
Grado de protección: IP65 - IK08
Aislamiento eléctrico: Clase I
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE