LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)


www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

**Ficha Técnica. Referencia LNA1-2400P2400**

**Fotografía**



**Dimensiones**

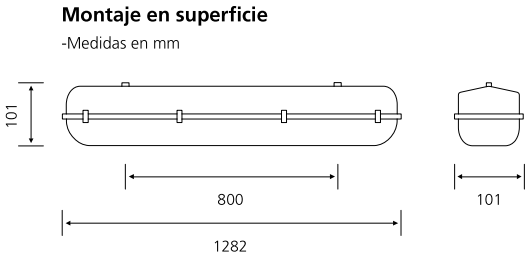


**Descripción**

Pantalla autónoma de emergencia de LED permanente de alta estanqueidad para instalar en superficie.
Incorpora el sistema Autotest que controla y señaliza mediante destellos del led, de manera local, los diferentes estados de funcionamiento de la pantalla.
Incluye difusor interno opal suave en material de alta transmitancia que proporciona una iluminación homogénea y evita el contacto directo con la fuente de luz.
Fondo de color gris RAL 7035 y difusor externo transparente, ambos de policarbonato.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

**Características**

Lámpara en emergencia: 48 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: 48 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): 2.400
Flujo en permanencia (lm): 2.400
Potencia de red (W): 24,0
Piloto testigo de carga y fallo: 1 x LED Bicolor
Autonomía (h): 1
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP65 - IK08
Aislamiento eléctrico: Clase I
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

**Curva fotométrica**

