LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)


www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

**Ficha Técnica. Referencia LTL-150P-3**

**Fotografía**



**Dimensiones**

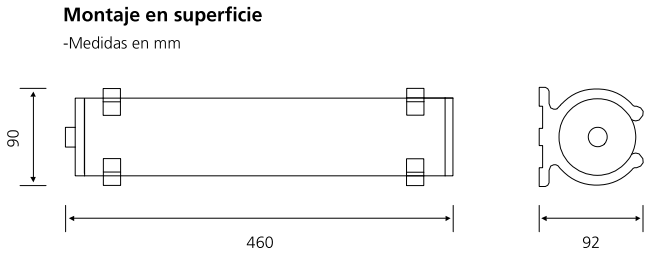


**Descripción**

Pantalla autónoma de emergencia de LED permanente de alta estanqueidad para instalar en superficie.
De forma cilíndrica, encaja en dos soportes que permiten su giro y la orientación del haz de luz.
Incluye difusor interno en material de alta transmitancia que proporciona una iluminación homogénea y evita el contacto directo con la fuente de luz.
Envolvente de policarbonato con difusor externo transparente.
Incluye una entrada de cables lateral y un prensaestopas PG-11.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

**Características**

Lámpara en emergencia: 3 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: 3 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): 150
Flujo en permanencia (lm): 150
Potencia de red (W): 4,4
Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Autonomía (h): 3
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP67 - IK07
Aislamiento eléctrico: Clase I
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

**Curva fotométrica**

