LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)


www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

Ficha Técnica. Referencia MB-200P-2-BT


Fotografía

Dimensiones

Luminaria Polar, Montaje enrasado
-Medidas en mm



Kit Polar, Montaje enrasado
-Medidas en mm

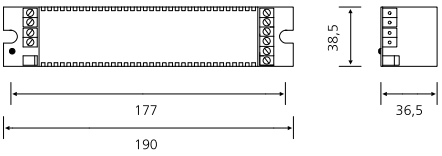

Descripción

Bloque autónomo de emergencia permanente para montaje enrasado.
Fuente de luz constituída por seis leds blancos de alto rendimiento luminoso.
Cuerpo de color blanco y difusor de policarbonato transparente, ambos de serie.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 6 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: 6 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): 200
Flujo en permanencia (lm): 200
Potencia de red (W): 4,5
Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Autonomía (h): 2
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP42 - IK08
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

Curva fotométrica

