LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)


www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

Ficha Técnica. Referencia MBA-150P-3-BT


Fotografía

Dimensiones

Luminaria Polar, Montaje enrasado
-Medidas en mm



Kit Polar, Montaje enrasado
-Medidas en mm

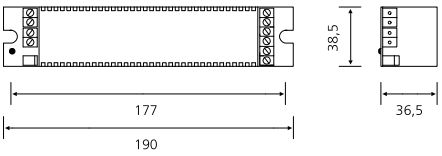

Descripción

Bloque autónomo de emergencia permanente para montaje enrasado.
Incorpora el sistema Autotest que controla y señaliza mediante destellos del led, de manera local, los diferentes estados de funcionamiento de la emergencia.
Fuente de luz constituída por seis leds blancos de alto rendimiento luminoso.
Cuerpo de color blanco y difusor de policarbonato transparente, ambos de serie.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 6 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: 6 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): 150
Flujo en permanencia (lm): 150
Potencia de red (W): 3,7
Piloto testigo de carga y fallo: 1 x LED Bicolor
Autonomía (h): 3
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP42 - IK08
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

Curva fotométrica

