LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)

www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com


Ficha Técnica. Referencia OR-100-2-T

Fotografía




Dimensiones


Montaje en superficie
-Medidas en mm



Montaje empotrado en techo
-Medidas en mm -corte Ø 130 mm

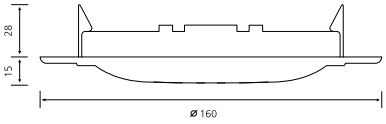

Montaje empotrado en pared
-Medidas en mm -corte Ø 150 mm

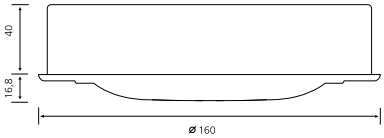

Descripción

Bloque autónomo de emergencia permanente (funcionamiento no permanente gobernable a voluntad) para instalar en superficie o empotrado.
Fuente de luz constituída por ocho leds blancos de alto rendimiento luminoso.
Envolvente 100% policarbonato con difusor transparente de serie.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 4 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: 8 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): 100
Flujo en permanencia (lm): 100
Potencia de red modo permanente (W): 1,6
Potencia de red modo no permanente (W): 1,0
Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Autonomía (h): 2
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50 Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP54 - IK06
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

Curva fotométrica

