LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)


www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

**Ficha Técnica. Referencia PA-CTE**

**Fotografía**



**Dimensiones**

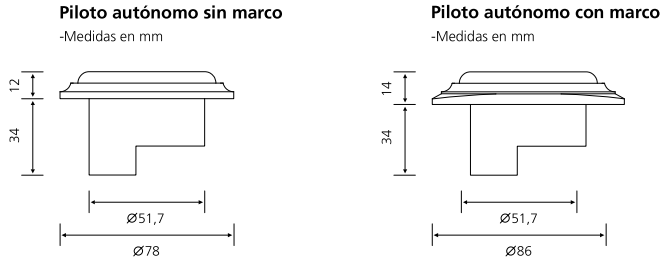


**Descripción**

Piloto de balizamiento autónomo permanente de alta estanqueidad para instalar en cajas universales redondas o cuadradas.
Fuente luminosa constituida por un led blanco de alto brillo.
Cuerpo de color cromo mate y difusor transparente de policarbonato de resistencia antivandálica.
Batería de Ni-Mh de alta temperatura.

**Características**

Lámpara en emergencia: 1 x LED Blanco
Lámpara en red: 1 x LED Blanco
Flujo en emergencia (lm): -
Flujo en permanencia (lm): -
Potencia de red (W): 0,5
Piloto testigo de carga: -
Autonomía (h): 2
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50 Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Opcional
Grado de protección: IP55 - IK08
Aislamiento eléctrico: Clase II
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE