LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)


www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com

Ficha Técnica. Referencia PHA1-2000P

Fotografía



Dimensiones

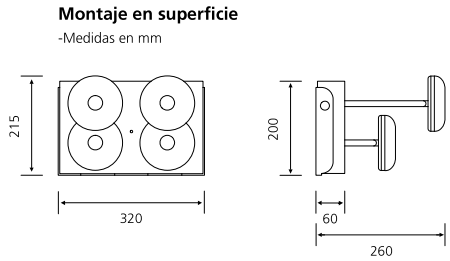

Descripción

Proyector autónomo de emergencia permanente para instalar en altura, con 4 focos LED.
Incorpora el sistema Autotest que controla y señaliza mediante destellos del led, de manera local, los diferentes estados de funcionamiento del proyector.
Envolvente metálica de reducidas dimensiones pintada en epoxi color negro RAL 9005 y gris RAL 7035.
Incorpora una placa de fijación que permite el abatimiento del cuerpo y facilita la manipulación del interior.
Focos con difusor transparente orientables en cualquier dirección; proporcionan un haz de luz concentrado.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 4 x LED Blanco Frío (5.000 K)
Lámpara en red: 4 x LED Blanco Frío (5.000 K)
Flujo en emergencia (lm): 2.000
Flujo en permanencia (lm): 2.000
Potencia de red (W): 24,0
Piloto testigo de carga y fallo: 1 x LED Bicolor
Autonomía (h): 1
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP42 - IK04
Aislamiento eléctrico: Clase I
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

Curva fotométrica

