LUZNOR, Desarrollos Electrónicos, S.L.
Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz)
01015 Vitoria-Gasteiz (España)

www.luznor.com
Tel.+34 945 200 961 / Fax 945 200 971 / luznor@luznor.com


Ficha Técnica. Referencia PL1-1800PE

Fotografía



Dimensiones

Montaje en superficie
-Medidas en mm

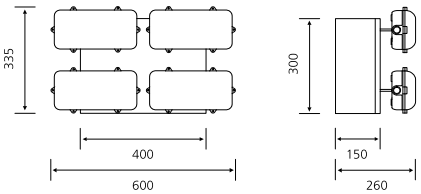

Descripción

Proyector autónomo de emergencia permanente de alta estanqueidad para instalar en altura, con 4 focos LED.
Envolvente metálica pintada en epoxi color gris RAL 7035.
Focos con difusor transparente de serie.
Batería de Ni-Cd de alta temperatura.

Características

Lámpara en emergencia: 4 x 9 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Lámpara en red: 4 x 9 x LED Blanco Frío (5.700 K)
Flujo en emergencia (lm): 1.800
Flujo en permanencia (lm): 1.800
Potencia de red (W): 30,0
Piloto testigo de carga: 1 x LED Verde
Autonomía (h): 1
Tensión alimentación: 230 Vc.a. - 50 Hz
Temperatura de funcionamiento (ºC): 0 ÷ 40
Telemandable: Sí (TL-300)
Grado de protección: IP66 - IK08
Aislamiento eléctrico: Clase I
Normativa: Marcado CE (93/68/CEE): 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE

Curva fotométrica

